

Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Metall Typ 039
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft schliessend (FC) - Antrieb CN
Flansch Norm metrisch - PN10
DN350 - DN1200
Teller: Sphäroguss/Epoxy® beschichtet

Ausführung:


- Wafer Style
- Gehäuse: Sphäroguss ASTM A 395, Epoxy beschichtet
- Bis DN1200: Baulänge nach EN 558, Reihe 20, ISO 5752
- Anschlussmasse: EN 1092 PN10, andere auf Anfrage
- Druckbereich: 4 bar (DN350 - DN1200)
- Achse DN350 - DN1200: Rundachse mit Keil, Edelstahl DIN Norm 1.4021
- Flanschanschluss: PN10

Option:

- Andere Manschetten-Materialien auf Anfrage

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Manschette: EPDM Code	Manschette: FKM Code	SP	Gewicht (kg)
355	350	14	4	143360	198 039 100	198 039 140	1	0.00
400	400	16	4	186700	198 039 101	198 039 141	1	0.00
450	450	18	4	258390	198 039 102	198 039 142	1	115.00
500	500	20	4	316730	198 039 103	198 039 143	1	0.00
630	600	24	4	431750	198 039 104	198 039 144	1	0.00
700	700	28	4	618333	198 039 105	198 039 145	1	1110.00
800	800	32	4	675000	198 039 106	198 039 146	1	1110.00
900	900	36	4	1005200	198 039 107	198 039 147	1	1110.00
1000	1000	40	4	1306930	198 039 108	198 039 148	1	1110.00
1200	1200	48	4	1907050	198 039 109	198 039 149	1	1450.00

d (mm)	Stellantrieb Typ	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M (mm)	Q1 (mm)	N (mm)
355	CHCN240 SR 6/6	21	460	442	291	307	382	200	590	20	332	16
400	CHCN270 SR 6/6	25	515	193	325	342	380	350	684	24	382	16
450	CHCN270 SR 6/6	25	565	544	357	387	350	281	722	24	432	20
500	CHCN350 SR 6/6	25	620	601	381	425	432	349	860	24	478	20
630	CHCN400 SR 6/6	28	725	695	488	532	510	450	918	27	585	20
700	auf Anfrage	28	840	798	506	573	700	640	1550	27	683	24
800	auf Anfrage	31	950	908	578	650	700	640	1550	30	755	24
900	auf Anfrage	31	1050	1004	643	707	700	640	1550	30	852	28
1000	auf Anfrage	34	1160	1114	729	755	700	640	1550	33	958	28
1200	auf Anfrage	37	1380	1330	855	900	875	850	2070	36	1098	32

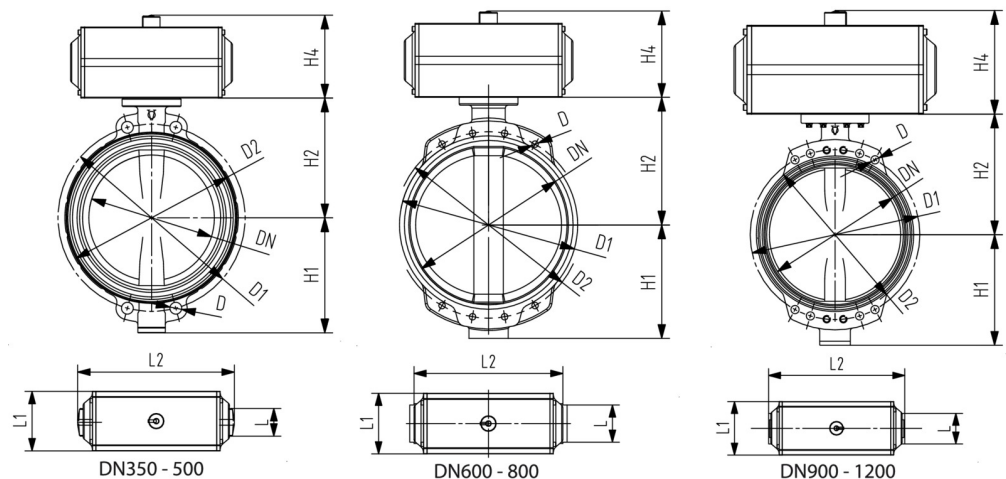

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>