


T-rör 90° ELGEF Plus förminskat PE100
d25-400mm / SDR11 / svetsad förminskning / lång version

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)

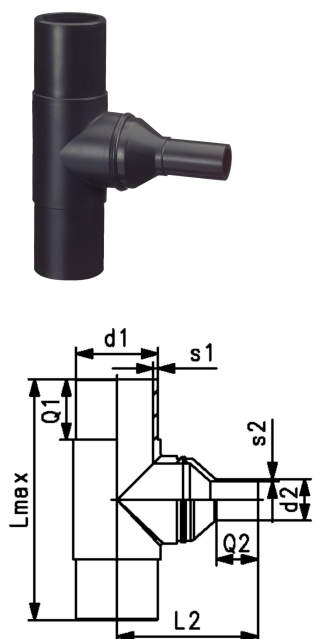

d1 (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L2 (mm)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)
25	20	20	16	753 201 002	242 98 10	0,053	101	160	52	52	3,0	3,0
32	20	25	16	753 201 003	242 98 11	0,094	105	170	54	52	3,0	3,0
32	25	25	16	753 201 004	242 98 12	0,098	110	170	54	52	3,0	3,0
40	20	32	16	753 201 005	242 98 13	0,124	120	190	57	52	3,7	3,0
40	25	32	16	753 201 069	242 98 14	0,160	120	190	57	52	3,7	3,0
40	32	32	16	753 201 070	242 98 15	0,160	120	190	57	52	3,7	3,0
50	20	40	16	753 201 072	242 98 16	0,252	140	210	63	52	4,6	3,0
50	25	40	16	753 201 077	242 98 17	0,203	130	210	63	52	4,6	3,0
50	32	40	16	753 201 080	242 98 18	0,207	130	210	63	53	4,6	3,0
50	40	40	16	753 201 081	242 98 19	0,224	130	210	63	57	4,6	3,7
75	40	65	16	753 201 084	242 98 24	0,603	180	264	72	57	6,8	3,7
125	63	100	16	753 201 085	242 98 29	2,359	225	366	92	61	11,4	5,8
125	75	100	16	753 201 086	242 98 30	2,434	235	366	92	72	11,4	6,8
140	75	125	16	753 201 087	242 98 32	3,038	230	396	92	70	12,7	6,8
140	90	125	16	753 201 089	242 98 33	3,092	235	396	92	79	12,7	8,2
140	110	125	16	753 201 090	242 98 34	3,208	240	396	92	82	12,7	10,0
140	125	125	16	753 201 091	242 98 35	4,170	240	396	92	90	12,7	11,4
160	125	150	16	753 201 092	242 98 36	4,544	265	420	102	92	14,6	11,4
160	140	150	16	753 201 093	242 98 37	5,895	270	420	102	96	14,6	12,7
180	125	150	16	753 201 094	242 98 40	6,111	285	460	107	92	16,4	11,4
180	140	150	16	753 201 095	242 98 41	6,317	295	460	107	110	16,4	12,7
200	125	200	16	753 201 096	242 98 45	8,424	295	500	117	92	18,2	11,4
200	140	200	16	753 201 097	242 98 46	10,570	310	500	117	110	18,2	12,7
200	180	200	16	753 201 098	242 98 48	9,031	310	500	117	110	18,2	16,4
225	125	200	16	753 201 099	242 98 50	11,260	320	540	122	92	20,5	11,4
225	140	200	16	753 201 100	242 98 51	14,574	335	540	122	110	20,5	12,7
225	200	200	16	753 201 101	242 98 52	14,925	340	540	122	117	20,5	18,2
250	180	250	16	753 201 102	242 98 55	14,327	350	576	130	105	22,7	16,4
250	200	250	16	753 201 103	242 98 56	19,220	360	576	130	112	22,7	18,2
250	225	250	16	753 201 104	242 98 57	15,240	390	576	130	120	22,7	20,5
280	200	250	16	753 201 105	242 98 58	24,520	420	616	139	112	25,4	18,2
280	225	250	16	753 201 106	242 98 59	21,755	420	616	139	120	25,4	20,5
280	250	250	16	753 201 107	242 98 60	21,055	420	616	139	130	25,4	22,7
315	280	300	16	753 201 109	242 98 66	34,950	480	690	150	139	28,6	25,4
355	250	350	16	753 201 110	242 98 67	48,900	530	818	165	130	32,3	22,7
355	280	350	16	753 201 111	242 98 68	49,300	480	818	165	139	32,3	25,4
355	315	350	16	753 201 112	242 98 69	49,690	480	818	165	150	32,3	28,6
400	280	400	16	753 201 113	242 98 70	52,915	530	910	180	139	36,4	25,4
400	315	400	16	753 201 114	242 98 71	53,625	580	910	180	150	36,4	28,6
400	355	400	16	753 201 115	242 98 72	54,075	675	910	180	165	36,4	32,3

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>