




**Zawór kulowy PVC-U typ 546 Pro z PPA
FC (normalnie zamknięty)
Z przyłączami mufowymi do klejenia PVC-U ASTM
Z dźwignią ręczną**

Wersja wykonania


- Kontrola ciśnienia zasilania poprzez zintegrowany interfejs NAMUR zgodnie z VDI/VDE 3845
- W pełni tworzywowe rozwiązanie (obudowa wykonana z PP-GF)
- Wizualny wskaźnik położenia
- Zintegrowane gniazda gwintowane ze stali nierdzewnej
- Wymiar z, końcówka zaworu i nakrętka są zgodne z zaworami typ 546 (1. generacja)

Opcjonalnie:


- Sprzężenie zwrotne pozycji poprzez podwójny czujnik z diodą LED (PNP, NPN i NAMUR)
- Pozycjoner RPC, RPC D, RPC PID
- Możliwość indywidualnej konfiguracji zaworów



d	DN	Rozmiar	PN	kv (Δp=1 bar)	EPDM	SP	waga	FKM	SP	waga
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)	Nr kodowy		(kg)	Nr kodowy		(kg)
16	10	3/8	10	70	199 253 002	1	1,500	199 253 012	1	1,500
20	15	1/2	10	185	199 253 003	1	1,500	199 253 013	1	1,285
25	20	3/4	10	350	199 253 004	1	1,600	199 253 014	1	1,600
32	25	1	10	700	199 253 005	1	1,483	199 253 015	1	1,700
40	32	1 1/4	10	1000	199 253 006	1	2,800	199 253 016	1	2,800
50	40	1 1/2	10	1600	199 253 007	1	3,100	199 253 017	1	3,100
63	50	2	10	3100	199 253 008	1	3,386	199 253 018	1	4,000

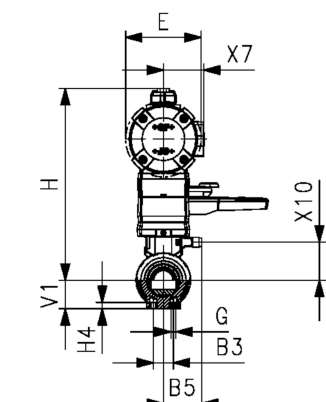

d Actuator	B3	B5	da2	DE1	E	G	G1	H	H2	H4	L	Lz	M	R2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
16	PPA08	25	16,2	33	50	74	M6	M5	215	20	12	92	28	159 R150
20	PPA08	25	16,2	33	50	74	M6	M5	215	20	12	95	28	159 R150
25	PPA08	25	17,5	33	58	74	M6	M5	219	20	12	110	33	159 R150
32	PPA15	25	17,5	33	68	94	M8	M5	238	20	12	123	36	211 R150
40	PPA15	45	23,3	33	84	94	M8	M5	244	20	15	146	43	211 R150
50	PPA40	45	23,3	33	97	120	M8	M5	273	20	15	157	45	246 R150
63	PPA40	45	24,3	33	124	120	M8	M5	288	20	15	183	51	246 R150

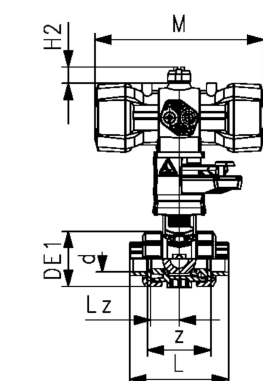

d	V1	X5	X6	X7	X8	X9	X10	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	27	80	30	43	78	132	38,0	64
20	27	80	30	43	78	132	38,0	64
25	30	80	30	43	78	132	41,9	72
32	36	80	30	51	78	132	47,0	79
40	44	80	30	51	78	132	53,5	94
50	51	80	30	62	78	132	62,8	95
63	64	80	30	62	78	132	77,0	107

Karta katalogowa

obowiązuje: 04.09.2024



Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>