


Fiche Technique

Valide à partir du: 25/01/2025

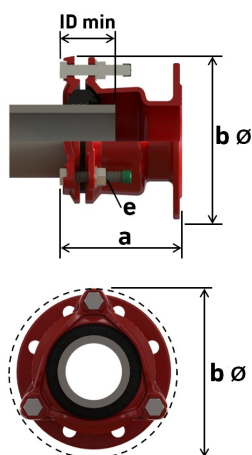

Adaptateur à bride MULTI/JOINT® 3057 Plus, très grande plage de tolérance verrouillé, Uni/Fikser® selon AWWA C110

Exécution:

- Compatible avec tout type de matériaux de tubes
- Convient à l'eau et au gaz (EPDM seulement pour l'eau potable)
- Fonte ductile GGG45 corps et brides conformes à la norme EN-GJS -450-10
- Revêtement RESICOAT® epoxy powder coating, répondant aux normes GSK standards et EN 14901
- Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN 681-1 (0°C à +50°C)
- Déviation angulaire max admissible 8° par côté: Basé sur la moitié de l'étendue de serrage
- Acier inoxydable de qualité A4 (AISI 316) Uni/Fikser
- Acier inoxydable de qualité A2 (AISI 304) ou A4 (AISI316) pour vis, écrous et rondelles
- Capuchon hygiénique compris pour les DN50 - DN825

Recommandations:

- Veuillez lire le manuel technique
- Pour tous les tubes plastiques, l'utilisation d'une douille d'appui en inox (voir accessoires) est fortement conseillée et même dans certains cas obligatoire. Se reporter à notre manuel technique.

Remarque:

ID min. = Profondeur minimum d'insertion

DN (mm)	DN (inch)	Plage de tolérance 1 (mm)	Range 1 (inch)	Bride (mm)	Flange 3 (inch)
50	2	46 - 71	1,811 - 2,795	50	2
65	2 ½	63 - 90	2,480 - 3,543	65	2 ½
80	3	84 - 105	3,307 - 4,133	80	3
100	4	104 - 132	4,094 - 5,196	100	4
150	6	154 - 192	6,062 - 7,559	150	6
200	8	192 - 232	7,559 - 9,133	200	8
250	10	267 - 310	10,500 - 12,204	250	10
300	12	315 - 356	12,401 - 14,015	300	12
400	16	392 - 433	15,433 - 17,047	400	16
reduced 425	17	432 - 464	17,000 - 18,267	400	16
reduced 475	19	481 - 513	18,937 - 20,196	400	16

NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	poids (kg)
709 355 211	709 355 611	709 355 011	709 355 311	4,700
709 355 213	709 355 613	709 355 013	709 355 313	5,700
709 355 240	709 355 640	709 355 040	709 355 340	6,700
709 355 242	709 355 642	709 355 042	709 355 342	8,400
709 355 244	709 355 644	709 355 044	709 355 344	14,200
709 355 246	709 355 646	709 355 046	709 355 346	22,100
709 355 248	709 355 648	709 355 048	709 355 348	32,600
709 355 250	709 355 650	709 355 050	709 355 350	42,400
709 455 294	709 455 694	709 455 094	709 455 394	86,900
reduced 709 455 289	709 455 689	709 455 089	709 455 389	72,100
reduced 709 455 291	709 455 691	709 455 091	709 455 391	81,100

a (inch)	b (inch)	ID min. (inch)	e (inch)	PSI Water (psi)	No. de trous de la bride
6.496 - 7.362	6.457	3.307	3xM12	232	4
6.693 - 7.598	7.323	3.307	3xM12	232	4
6.693 - 7.559	8.031	3.307	3xM12	232	4
6.811 - 7.835	9.291	3.543	3xM16	232	8
8.307 - 9.764	11.969	4.331	4xM16	232	8
8.700 - 10.157	13.937	4.331	6xM16	232	8
10.394 - 12.087	17.008	5.118	6xM20	232	12

	a (inch)	b (inch)	ID min. (inch)	e (inch)	PSI Water (psi)	No. de trous de la bride
	11.535 - 13.032	19.488	5.118	8xM20	232	12
	11.693 - 13.465	20.630	5.315	10xM20	150	16
reduced	12.992 - 14.449	24.528	6.229	10xM20	150	16
reduced	14.173 - 15.630	26.457	6.229	10xM20	150	16

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>