




Zawór e-DIASTAR membranowy typ 514 PVC-U
Z napędem elektrycznym 100-230V
Z przyłączami mufowymi do klejenia, metrycznymi

Wersja wykonania

- Napięcie 100-230V, 50-60Hz
- Napęd wieloobrotowy
- Element grzewczy, czujniki położenia (otwarty/zamknięty)
- Zintegrowane ręczne sterowanie awaryjne
- Zintegrowane gniazda montażowe ze stali nierdzewnej

Opcjonalnie:

- Dostępne inne konfiguracje zaworów i napędów
- Akcesoria opcjonalne: zasilany bateryjnie moduł awaryjnego powrotu w pozycję bezpieczną, moduł monitorujący, moduł pozycjonera 4-20mA, moduł Profibus DP

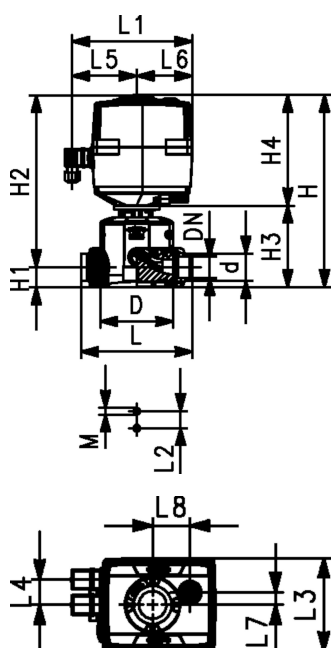

d (mm)	DN (mm)	Rozmiar (inch)	PN (bar)	kv-100-value (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Nr kodowy	waga (kg)	PTFE/EDPM Nr kodowy	waga (kg)
32	25	1	10	442	161 714 014	3,730	161 714 034	6,569
63	50	2	6	1575	161 714 017	2,488	161 714 037	6,597

kv (Δp=1 bar) (l/min)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
442	109	58	166	180	25	122	33	97	83	16	49	190	286	30
1575	168	101	266	180	45	122	33	97	83	16	49		341	53

H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	z (mm)	M
20	256	121	165	122	M6
29	289	176	165	190	M8

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>