



Schwabekörper-Durchflussmesser Typ 335
Schwabekörper in PVDF ohne Magnet
Mit PP-H IR Stutzen

Ausführung:


- Standardausführung Führungsstange in PVDF mit V4A Edelstahlkern für DN50 und DN65

Option:

- 4-20 mA Sensor
- Grenzwertkontakte
- Sonderskalen für verschiedene Medien
- Überwurfmuttern und Anschlusssteile in anderen Materialien auf Anfrage

Scale range (l/h)	d (mm)	DN (mm)	Messrohr in PVC-U transp. O- Ringe in EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
----------------------	-----------	------------	--	----	-----------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------

50 - 500	32	25	800 046 010	1	0,480	58	453	341	335	1 ½
100 - 1000	32	25	800 046 011	1	0,508	58	453	341	335	1 ½
150 - 1500	40	32	800 046 012	1	0,620	72	461	341	335	2
250 - 2500	40	32	800 046 013	1	0,610	72	461	341	335	2
200 - 2000	50	40	800 046 014	1	0,900	83	465	341	335	2 ¼
300 - 3000	50	40	800 046 015	1	0,900	83	465	341	335	2 ¼
600 - 6000	50	40	800 046 016	1	0,900	83	465	341	335	2 ¼
600 - 6000	63	50	800 046 017	1	1,225	101	472	341	335	2 ¾
1000 - 10000	63	50	800 046 018	1	1,225	101	472	341	335	2 ¾
1500 - 15000	63	50	800 046 019	1	1,225	101	472	341	335	2 ¾
2000 - 20000	75	65	800 046 020	1	2,150	135	495	341	335	3 ½
3000 - 30000	75	65	800 046 021	1	2,150	135	495	341	335	3 ½
8000 - 60000	75	65	800 046 022	1	2,150	135	495	341	335	3 ½

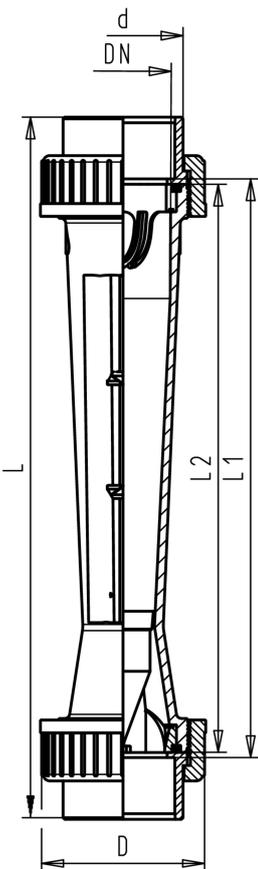

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Datenblatt

gültig ab: 08.02.25



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>