


COOL-FIT 4.0 Flexschlauch



Ausführung:

- EPDM Flexschlauch mit Edelstahl Schutz
- Edelstahlanschlusssteile 1.4404 / 316L
- Vorisolation aus EPDM Schaum mit Schutzmantel schlag- und reissfest
- Mit loser Überwurfmutter GA an einem Ende und Aussengewinde G am anderen

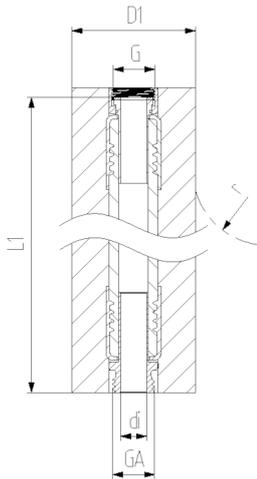

d	D1	Gewinde	Zoll	DN	PN	Code	L1	di	r
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)
20	72	G/GA	½	15	10	738 923 206	1000	15	119
25	82	G/GA	¾	20	10	738 923 207	1000	19	156
32	92	G/GA	1	25	10	738 923 208	1000	25	192
40	95	G/GA	1 ¼	32	8	738 923 209	1500	32	252
50	110	G/GA	1 ½	40	6	738 923 210	2000	38	312
63	123	G/GA	2	50	6	738 923 211	2000	52	372

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>