



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro ABS Vertikal/L-Bohrung Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:





- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Vertikaler Anschluss Klebestutzen metrisch
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-50)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

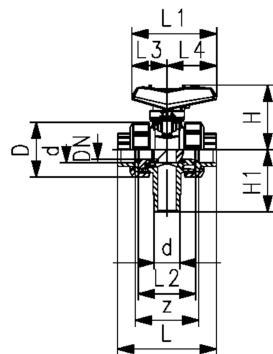

DN (mm)	Gewindetyp (inch)	Zoll (bar)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
10	Rp	3/8	10	49	169 543 421	1	0,124
15	Rp	1/2	10	77	169 543 422	1	0,127
20	Rp	3/4	10	146	169 543 423	1	0,194
25	Rp	1	10	260	169 543 424	1	0,284
32	Rp	1 1/4	10	437	169 543 425	1	0,475
40	Rp	1 1/2	10	667	169 543 426	1	0,676
50	Rp	2	10	1293	169 543 427	1	1,234

D	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	61	62	96	82	56	32	45	69
50	61	62	99	82	56	32	45	67
58	74	72	115	106	66	39	58	78
68	80	77	127	106	71	39	58	85
84	95	87	144	131	85	54	74	100
97	102	97	153	131	89	54	74	106
124	117	112	177	152	101	66	87	121

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.