

Vridspjällventil 565 PVDF/PA-GF

Med elektriskt manöverdon 230V

Med handmanövrering

Flänsstandard metrisk/ANSI/BS/JIS

Passar till ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT och PROGEF system

Utförande:

- Bygglängd: EN558 rad 20, ISO 5752 rad 20, API 609 tabell 2
- Fläns standards: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- Lätt montage och demontage
- Spänning 100-230V, 50-60Hz
- Fabriksinställt manöverområde 0-90°
- Värmeelement, lägesindikering (Öppen/Stängd/Mellan)
- Med handmanövrering mellan ventil och manöverdon
- Lämplig för vatten och vattenbehandlings-applikationer (t.ex. havsvatten, dricksvatten och industrivatten)
- Omkopplingsring för dubbelsensor för elektrisk läges-feedback är förmonterad. Dubbelsensor kan beställas som tillbehör

Option:

- Individuell konfiguration av ventilen möjlig
- Manuella eller pneumatiska manöverdon från GF
- Dubbelsensor för elektrisk läges-feedback inkl. LED feedback
- Tillbehör på begäran: Felsäker återföringsenhet, Övervakningsenhet, Lägesstyrning, Profibus DP enhet


Hänvisning:

För vissa materialkombinationer (t.ex. DN300-ventiler med PE/PP-rör) behövs speciella kraghylsor. Kontrollera "Perfect flange connection tool" på www.gfps.com

d	Tum	DN	PN	kv-värde	Actuator	EPDM	RSK	SP	Vikt
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Artikelnr.			(kg)
63	2	50	10	1445	EA120	199 565 340		1	5,5
75	2 1/2	65	10	2530	EA120	199 565 341		1	5,8
90	3	80	10	4020	EA120	199 565 342		1	5,9
110	4	100	10	5850	EA120	199 565 343		1	6,6
140	5	125	10	11900	EA120	199 565 344		1	7,1
160	6	150	10	18050	EA250	199 565 345		1	9,7
225	8	200	10	43667	EA250	199 565 346		1	11,0

d	Tum	FKM	RSK	SP	Vikt	RSK
(mm)	(inch)	Artikelnr.			(kg)	
63	2	199 565 360		1	5,6	
75	2 1/2	199 565 361		1	5,9	
90	3	199 565 362		1	6,0	
110	4	199 565 363		1	6,8	
140	5	199 565 364		1	7,4	
160	6	199 565 365		1	10,0	
225	8	199 565 366		1	11,5	

d	Tum	D2	Wmax	Hmax	Lmax	H4	V	V1	Lg	E	M1	M2	X8
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	2	100,0	385,5	96,0	190	23	133,5	63,0	43	122,5	107,5	83	297,5
75	2 1/2	121,0	385,5	96,0	190	23	140,0	82,0	46	122,5	107,5	83	297,5
90	3	138,0	385,5	96,0	190	23	146,0	89,0	46	122,5	107,5	83	297,5
110	4	158,5	385,5	96,0	190	23	166,5	104,0	52	122,5	107,5	83	297,5
140	5	187,0	385,5	189,5	190	23	180,0	118,0	56	122,5	107,5	83	297,5
160	6	213,0	385,5	106,0	190	23	189,0	130,5	56	122,5	107,5	83	297,5
225	8	267,0	385,5	106,0	190	23	209,5	159,0	60	122,5	107,5	83	297,5

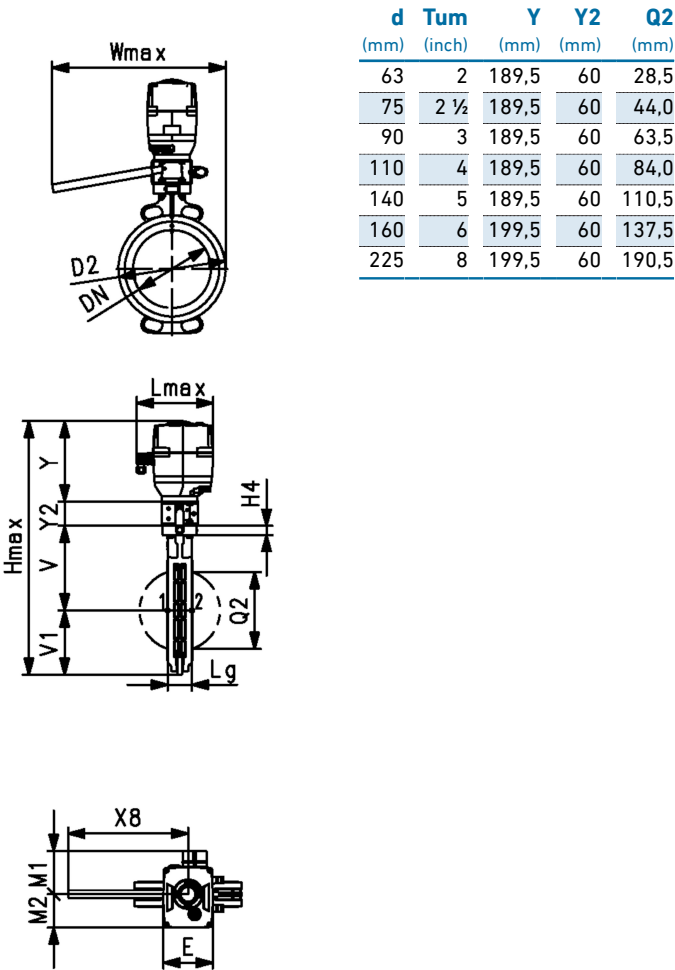

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>