
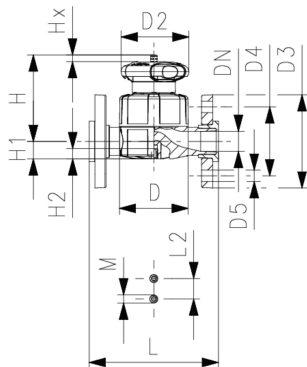




Robinet à membrane type 517 PROGEF Plus sans silicone avec brides tournantes PP-V métrique/BS

Exécution:

- **matière:** PP-H / nettoyé sans silicone
- Indice d'écoulement doublé par rapport à la précédente version
- La tête de vanne vissée remplace quatre écrous
- Système de verrouillage intégré dans la poignée
- Surface d'étanchéité combinée plate/striée
- longueur hors-tout EN 558-1
- dimensions selon ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10

Option:

- différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientèle)
- Module multifonction auto ajustable avec contacts de fin de course

* O-Ring material: FKM

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE avec membrane d'appui EPDM Code	poids (kg)
20	15	½	10	125	167 517 122	167 517 172	0,412
25	20	¾	10	271	167 517 123	167 517 173	0,640
32	25	1	10	481	167 517 124	167 517 174	1,316
40	32	1 ¼	10	759	167 517 125	167 517 175	1,660
50	40	1 ½	10	1263	167 517 126	167 517 176	2,601
63	50	2	10	1728	167 517 127	167 517 177	3,572

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Course = Hx (mm)	pouce (inch)
20	65	65	95	65	14	73	14	12	130	25	M6	7	½
25	80	65	105	75	14	81	18	12	150	25	M6	10	¾
32	88	87	115	85	14	107	22	12	160	25	M6	13	1
40	101	87	140	100	18	115	26	15	180	45	M8	15	1 ¼
50	117	135	150	110	18	148	32	15	200	45	M8	19	1 ½
63	144	135	165	125	18	166	39	15	230	45	M8	25	2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>