



COOL-FIT 4.0, Tés à 90° égaux d250-450


Exécution:

- PE100 SDR 17 pré-isolés, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Enveloppe externe résistante au choc. Couleur : noir
- B: Raccord à bout lisse (raccord électrosoudable nécessaire séparement)

Remarque:

Grattage des extrémités libres nécessaire avant l'assemblage

d	D	DN	SDR	PN	Code	poids	L1	z	z1	Type
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	
250	355	250	17	10	738 203 121	12,000	123	500	500	B
280	400	250	17	10	738 203 122	22,300	126	500	500	B
315	450	300	17	10	738 203 123	21,480	133	500	500	B
355	500	350	17	10	738 203 124	30,600	148	650	700	B
400	560	400	17	10	738 203 175	42,000	150	650	700	B
450	630	450	17	10	738 203 176	67,200	165	700	750	B

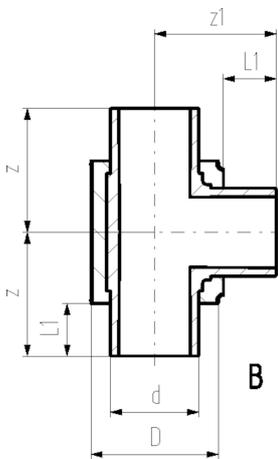

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>