


Polipropileno
Válvula de retenção cone tipo 561
Com flanges ISO/DIN

Model:

- Material: PP-H
- Fecha com coluna d'água mínima 2m
- Projetada para fácil instalação e remoção
- Livre de vibrações mesmo em altas vazões
- Cone otimizado, duplamente guiado
- Para instalação vertical
- Face-a-face compacto, o mesmo da válvula tipo 546
- Face-a-face conforme EN 558-1
- Dimensão Z, extremidades e uniões não compatíveis com o tipo 360
- Dimensional: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

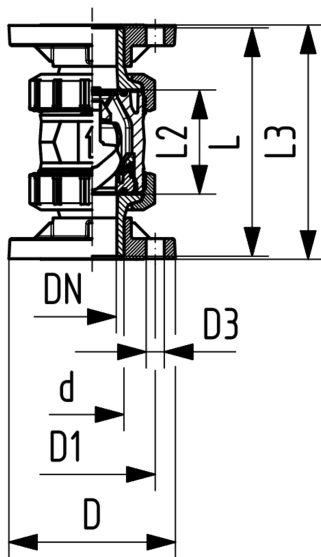

d (mm)	DN (mm)	Dimensão (inch)	PN (bar)	kv-value ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM code	weight (kg)	FKM code	weight (kg)
20	15	½	10	180	167 561 182	0,220	167 561 192	0,220
25	20	¾	10	380	167 561 183	0,340	167 561 193	0,350
32	25	1	10	460	167 561 184	0,440	167 561 194	0,440
40	32	1 ¼	10	850	167 561 185	0,730	167 561 195	0,730
50	40	1 ½	10	1080	167 561 186	0,970	167 561 196	0,970
63	50	2	10	1670	167 561 187	1,600	167 561 197	1,600

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	polegadas (inch)
20	95	65	14	120	56	130	½
25	105	75	14	140	65	150	¾
32	115	85	14	150	71	160	1
40	140	100	18	170	85	180	1 ¼
50	150	110	18	190	89	200	1 ½
63	165	125	18	220	101	230	2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>