




PROGEF Standard Tuleja kotnierzowa PN10 Powierzchnia przyłączeniowa płaska i rowkowana

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Przyłącze: zgodnie z EN ISO 15494-1
- Przeciwkotnierz: tuleja kotnierzowa płaska/rowkowana lub pod O-ring
- Kotnierz: PP-stal nr 27 70 02, PP-V nr 27 70 04
- ANSI: tuleja kotnierzowa płaska nr kodowy 48 44 05, FKM nr kodowy 49 44 05
- ISO: tuleja kotnierzowa płaska EPDM nr 48 44 07, FKM nr 49 44 07

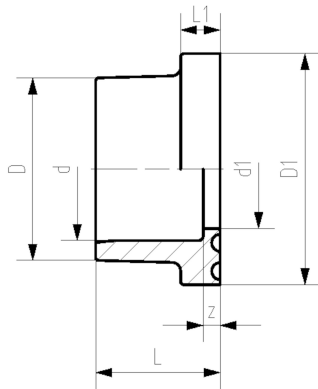

d	DN	Standard	PN	Nr kodowy	waga	L	L1	D	D1	d1	z
(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	Metric/ANSI	10	727 790 206	0,011	19	7	27	45	16	5
25	20	Metric	10	727 790 207	0,022	21	9	33	58	21	5
25		ANSI	10	727 790 257	0,018	21	7	33	54	21	5
32	25	Metric	10	727 790 208	0,033	23	10	41	68	28	5
32		ANSI	10	727 790 258	0,026	23	7	41	63	28	5
40	32	Metric	10	727 790 209	0,046	25	11	50	78	36	5
40		ANSI	10	727 790 259	0,041	25	8	50	73	36	5
50	40	Metric	10	727 790 210	0,060	28	12	61	88	45	5
50		ANSI	10	727 790 260	0,055	28	8	61	82	45	5
63	50	Metric/ANSI	10	727 790 211	0,090	32	14	76	102	57	5
75	65	Metric/ANSI	10	727 790 212	0,155	36	16	90	122	69	5
90	80	Metric	10	727 790 213	0,204	42	17	108	138	84	7
90		ANSI	10	727 790 263	0,189	36	16	108	133	84	5
110	100	Metric/ANSI	10	727 790 214	0,286	48	18	131	158	100	7

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>