


**Trykreduceringsventil type 582 PVC-C**  
**Union med klæbemuffe**  
**Med manometer**

**Generelt:**

- Membran PTFE / EPDM
  - Integreret gevindbøsning til fastgørelse af ventil
  - 0,5-9,0 bar (7-130 psi)
  - OBS: Manometer med messing-tilslutning i direkte forbindelse med medium Check kemisk resistens, alternativt vælges ekstra manometer-adapter for mediaseparation
- 0,3-3,0 bar (4-44 psi) på forespørgsel

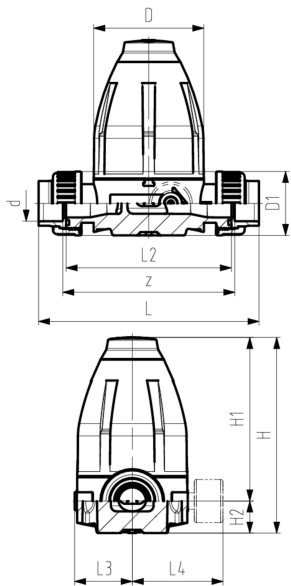

d	DN	Tomme	PN	O-ring	VVS	Vægt	SP	GP	O-ring FKM	VVS
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	EPDM		(kg)			Vare nr.	
20	15	½	10	<b>163 582 122</b>		0,760	1		<b>163 582 132</b>	
25	20	¾	10	<b>163 582 123</b>		1,570	1		<b>163 582 133</b>	
32	25	1	10	<b>163 582 124</b>		1,610	1		<b>163 582 134</b>	
40	32	1 ¼	10	<b>163 582 125</b>		4,250	1		<b>163 582 135</b>	
50	40	1 ½	10	<b>163 582 126</b>		4,440	1		<b>163 582 136</b>	
63	50	2	10	<b>163 582 127</b>		4,690	1		<b>163 582 137</b>	

d	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L2	L3	L4	M	z	nærmeste tomme
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(inch)
20	79	43	132	111	21	12	162	120	42	77	M6	126	½
25	100	51	177	148	29	14	198	150	53	88	M6	156	¾
32	100	58	177	148	29	14	204	150	53	88	M6	156	1
40	147	72	251	207	44	21	267	205	76	111	M8	211	1 ¼
50	147	83	251	207	44	21	273	205	76	111	M8	211	1 ½
63	147	100	251	207	44	21	287	205	76	111	M8	211	2

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>