



**Vanne à membrane DIASTAR Ten ABS
FO (ouverture par effet de ressort)
Avec emboîtures pour collage métrique**

Exécution:


- Double débit en comparaison avec la version précédente
- un écrou remplace 4 vis
- Rotation d'air à 90° d'intervalle
- Conçu pour un montage et démontage facile
- Longueur courte totale

Option:

- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Gamme d'accessoires simple disponible

* PN: PTFE

Pression : 1 côté

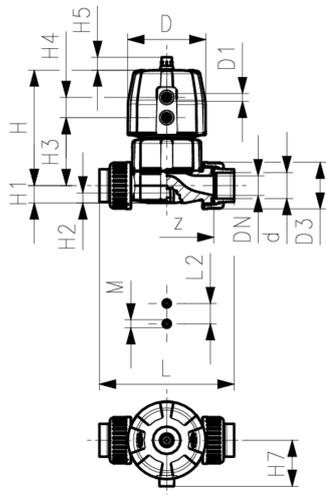

d (mm)	DN (mm)	Pouches (inch)	PN (bar)	PN* (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)
20	15	½	10	10*	125	169 644 012	1	0,499
25	20	¾	10	10*	271	169 644 013	1	0,887
32	25	1	10	10*	481	169 644 014	1	1,067
40	32	1 ¼	10	10*	759	169 644 015	1	1,767
50	40	1 ½	10	10*	1263	169 644 016	1	3,543
63	50	2	10	10*	1728	169 644 017	1	4,291

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)
20	68	¾	101	14	12	60	24	16	43	128	25	M6	96
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	152	25	M6	114
32	96	¾	143	22	12	84	25	16	57	166	25	M6	122
40	120	¾	173	26	15	99	26	26	69	192	45	M8	140
50	150	¾	214	32	15	119	36	26	88	222	45	M8	160
63	150	¾	226	39	15	132	36	26	88	266	45	M8	190

d (mm)	Course = Hx (mm)	pouce (inch)
20	7	½
25	10	¾
32	13	1
40	15	1 ¼
50	19	1 ½
63	23	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>