

データシート

より有効: 2024/07/01




PROGEF 空気式三方ボールバルブ543Pro-P型 水平/Tポート DA複作動 手動レバー無し
ソケット溶着用 ソケット式

型式:


- 本体材質:PP-H
- VDI/VDE 3845に準拠。NAMURインターフェース寸法に準拠。5.6bar
- 流路については下記イラスト参照
- 90度回転
- 施工及び交換が容易
- ステンレス製固定ねじ付
- プラスチック製アクチュエータ(ハウジング材料: PP-GF)
- LEDインジケータ
- 面間寸法、バルブエンド、およびユニオンナットは、タイプ 285-288、543 (第1世代) と互換性があります。

オプション:


- 流路位置LED信号付き (10-50A) PNP,NPN,NAMUR対応
- ポジショナー
- 各種特殊品の製作も可能





d (mm)	DN (mm)	インチ呼び (inch)	呼び圧力 (bar)	kv値 (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM 品番	SP	重量 (kg)	FKM 品番	SP	重量 (kg)
16	10	3/8	10	140	199 296 222	1	0,840	199 296 232	1	0,840
20	15	1/2	10	200	199 296 223	1	0,844	199 296 233	1	0,844
25	20	3/4	10	470	199 296 224	1	0,934	199 296 234	1	0,934
32	25	1	10	793	199 296 225	1	1,055	199 296 235	1	1,055
40	32	1 1/4	10	1290	199 296 226	1	1,786	199 296 236	1	1,786
50	40	1 1/2	10	1910	199 296 227	1	2,075	199 296 237	1	2,075
63	50	2	10	3100	199 296 228	1	2,967	199 296 238	1	2,967

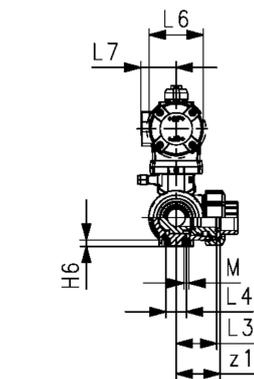

d (mm)	Actuator	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L6 (mm)
16	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	110	128	72	36	25	74
20	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	112	128	72	36	25	74
25	PPA08	58	166	32	71	95	41	75	8	129	128	85	43	25	74
32	PPA08	68	166	36	71	95	41	75	8	146	128	98	49	25	74
40	PPA15	84	192	45	84	108	45	88	9	170	165	118	59	45	94
50	PPA15	97	192	51	84	108	45	88	9	193	165	135	68	45	94
63	PPA40	124	237	65	106	131	56	111	9	244	184	176	88	45	120



d (mm)	L7 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	closest inch (inch)
16	32	6	82	41	3/8
20	32	6	82	41	1/2
25	32	6	97	49	3/4
32	32	6	110	55	1
40	38	8	132	66	1 1/4
50	38	8	151	76	1 1/2
63	47	8	188	94	2



データシート

より有効: 2024/07/01



本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>