


SYGEF Plus Membranventil Typ 519 Mit Stumpfschweisssutzen metrisch SDR21

Ausführung:

- Material: PVDF-HP
- Ideal für High Purity Applikationen, nicht empfohlen für oxidierende Säuren
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Minimalster Totraum
- **Nur für Wasseranwendungen**


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

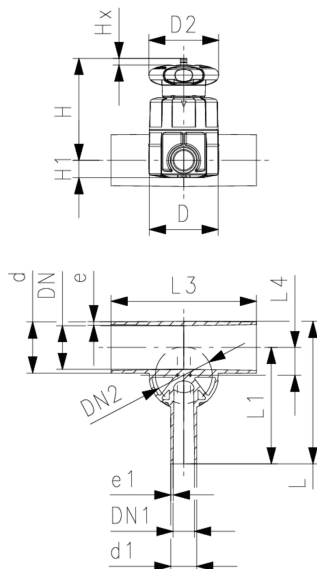

d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Zoll (inch)	Ven- til-di- men- si- on d (mm)	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	20	15	15	15	16	57	1/2	20	180 519 301	0,350
25	20	20	15	20	16	89	3/4	25	180 519 303	0,476
25	25	20	20	20	16	118	3/4	25	180 519 304	0,633
32	20	25	15	20	16	80	1	25	180 519 307	0,692
32	25	25	20	20	16	105	1	25	180 519 308	0,721
32	32	25	25	25	16	231	1	32	180 519 309	0,889
40	20	32	15	25	16	85	1 1/4	32	180 519 312	0,963
40	25	32	20	25	16	119	1 1/4	32	180 519 313	0,812
40	32	32	25	25	16	153	1 1/4	32	180 519 314	0,845
40	40	32	32	25	16	187	1 1/4	32	180 519 315	0,866
50	20	40	15	20	16	86	1 1/2	25	180 519 318	0,789
50	25	40	20	25	16	160	1 1/2	32	180 519 319	0,905
50	32	40	25	25	16	206	1 1/2	32	180 519 320	0,926
50	40	40	32	50	16	524	1 1/2	63	180 519 321	2,381
50	50	40	40	50	16	667	1 1/2	63	180 519 322	2,387
63	20	50	15	20	16	84	2	25	180 519 325	0,784
63	25	50	20	25	16	150	2	32	180 519 326	1,411
63	32	50	25	25	16	184	2	32	180 519 327	1,018
63	40	50	32	50	16	471	2	63	180 519 328	2,606
63	50	50	40	50	16	610	2	63	180 519 329	2,884
63	63	50	50	50	16	747	2	63	180 519 330	2,653
90	20	80	15	25	16	82	3	32	180 519 341	1,304
90	25	80	20	25	16	103	3	32	180 519 342	1,703
90	32	80	25	25	16	129	3	32	180 519 343	1,719
90	50	80	40	50	16	623	3	63	180 519 345	3,164
90	63	80	50	50	16	696	3	63	180 519 346	3,172
110	20	100	15	25	16	78	4	32	180 519 351	1,966
110	25	100	20	25	16	103	4	32	180 519 352	1,972
110	32	100	25	25	16	131	4	32	180 519 353	1,975
110	50	100	40	50	16	604	4	63	180 519 355	3,491
110	63	100	50	50	16	661	4	63	180 519 356	3,580

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Hub = Hx (mm)	closest inch (inch)
20	65	65	75	14,0	117	96	162	12	1,9	1,9	7	1/2
25	80	65	80	17,5	133	108	162	16	1,9	1,9	10	3/4
25	80	65	80	17,5	133	108	162	16	1,9	1,9	10	3/4
32	80	65	84	21,5	142	120	162	19	2,4	1,9	10	1
32	80	65	84	21,5	142	120	162	19	2,4	1,9	10	1
32	88	87	107	21,5	145	120	160	19	2,4	2,4	13	1
40	88	87	115	21,5	149	128	180	23	2,4	1,9	13	1 1/4

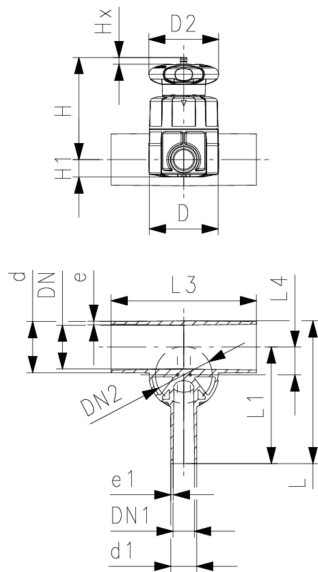

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Hub = Hx (mm)	closest inch (inch)
40	88	87	115	21,5	149	128	180	23	2,4	1,9	13	1 1/4
40	88	87	115	21,5	149	128	180	23	2,4	2,4	13	1 1/4
40	88	87	115	21,5	174	153	180	23	2,4	2,4	13	1 1/4
50	80	65	97	17,5	160	134	180	27	3,0	1,9	10	1 1/2
50	88	87	120	21,5	160	134	180	28	3,0	1,9	13	1 1/2
50	88	87	120	21,5	160	134	180	28	3,0	2,4	13	1 1/2
50	144	135	164	32,0	209	169	209	33	3,0	2,4	25	1 1/2
50	144	135	164	32,0	209	169	209	33	3,0	3,0	25	1 1/2
63	80	65	104	17,5	177	144	180	33	3,0	1,9	10	2
63	88	87	127	21,5	177	144	180	35	3,0	1,9	13	2
63	88	87	127	21,5	177	144	180	35	3,0	2,4	13	2
63	144	135	170	39,0	225	192	220	39	3,0	2,4	25	2
63	144	135	170	39,0	225	192	220	39	3,0	3,0	25	2
63	144	135	170	39,0	225	192	220	39	3,0	3,0	25	2
90	88	87	140	21,5	205	159	190	47	4,3	1,9	13	3
90	88	87	140	21,5	205	159	190	47	4,3	1,9	13	3
90	88	87	140	21,5	205	159	190	47	4,3	2,4	13	3
90	144	135	184	39,0	254	207	250	51	4,3	3,0	25	3
90	144	135	184	39,0	254	207	250	51	4,3	3,0	25	3
110	88	87	149	21,5	227	171	190	56	5,3	1,9	13	4
110	88	87	149	21,5	227	171	190	56	5,3	1,9	13	4
110	88	87	149	21,5	227	171	190	56	5,3	2,4	13	4
110	144	135	194	39,0	276	219	250	60	5,3	3,0	25	4
110	144	135	194	39,0	276	219	250	60	5,3	3,0	25	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>