



Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Metall Typ 039
Mit elektrischem Antrieb 3 x 400V, 50 Hz
Flansch Norm metrisch - PN10
DN350 - DN1200
Teller: Sphäroguss/Epoxy® beschichtet

Ausführung:

- Wafer Style
- Gehäuse Sphäroguss ASTM A 395, Epoxy beschichtet
- Gehäuse ab DN350 Epoxy® beschichtet
- Bis DN1200: Baulänge nach EN 558, Reihe 20, ISO 5752
- Elektrischer Antrieb: Auma Typ SA-07
- Druckbereich: 4 bar (DN350 - DN1200)
- Achse DN350 - DN1200: zweiteiliges Achsnutenprofil, Edelstahl DIN Norm 1.4021
- Anschlussmaße: EN 1092 PN10, andere auf Anfrage

Option:


- Andere Manschetten-Materialien auf Anfrage

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	Manschette: EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	PF
355	350	14	4	143360	198 039 300	1	0,00	3 39 226 205
400	400	16	4	186700	198 039 301	1	0,00	3 39 226 205
450	450	18	4	258390	198 039 302	1	136,50	3 39 226 203
500	500	20	4	316730	198 039 303	1	171,00	3 39 226 205
630	600	24	4	431750	198 039 304	1	0,00	3 39 226 205
700	700	28	4	618333	198 039 305	1	0,00	3 39 226 205
800	800	32	4	675000	198 039 306	1	682,00	3 39 226 205
900	900	36	4	1005200	198 039 307	1	749,00	3 39 226 205
1000	1000	40	4	1306930	198 039 308	1	0,00	3 39 226 205
1200	1200	48	4	1907050	198 039 309	1	1155,00	3 39 226 205

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	Stellantrieb Typ	H2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H3 (mm)	H1 (mm)	N (mm)	M (mm)	D2 (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)
355	21	460	GS 80	307	527	78	307	291	16	20	442	130	332
400	25	515	GS 80	342	527	102	307	325	16	24	493	154	382
450	25	565	GS 100	387	690	113	321	357	20	24	544	182	432
500	25	620	GS 125	425	690	126	321	381	20	24	601	182	478
630	28	725	GS 125	532	710	146	330	488	20	27	695	286	585
700	28	840	GS 125	573	710	175	330	506	24	27	798	286	683
800	31	950	GS 160	650	990	215	313	578	24	30	908	286	755
900	31	1050	GS 160	707	990	246	323	643	28	30	1004	370	852
1000	34	1160	GS 160	755	990	280	323	729	28	33	1114	370	958
1200	37	1380	GS 200	900	1133	360	348	855	32	36	1330	510	1098

d (mm)	L4 (mm)
355	514
400	514
450	514
500	514
630	744
700	744

d (mm)	L4 (mm)
800	514
900	538
1000	538
1200	538

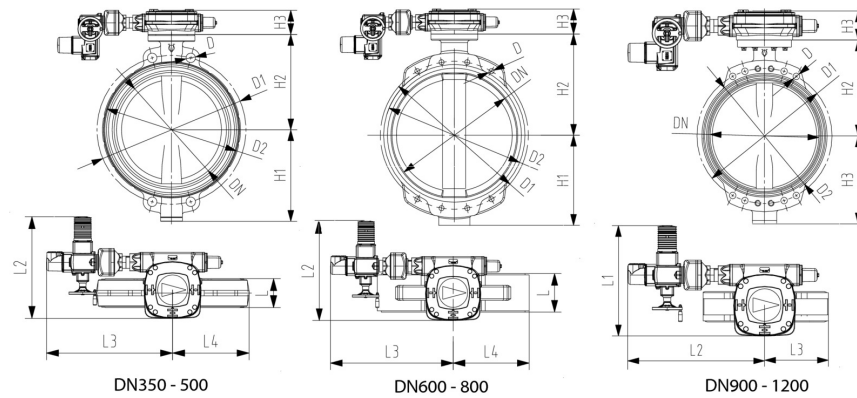

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>