

Vridspjällventil metall 039G, för inspänning
Växel med ratt, DN350-1200
Spjällskiva: rostfritt stål

Utförande:

- Wafer Style
- Hus: Segjärn ASTM A 395, Epoxybelagt
- Hus från DN350 Epoxy® belagt
- Upp till DN 1200: Bygglängd enligt EN 558, line 20, ISO 5752
- Även tillgängligt: ANSI, elektriskt-, pneumatiskt manöverdon
- Pressure range: 10 bar (DN350 - DN1200)
- Axel DN350 - DN1200: 2-delad, axel keyway profil, material: rostfritt stål DIN Norm 1.4021
- Anslutningsmått: EN 1092 PN10, annan standard på begäran


Option:

- Other liner material on request
- Elektriskt och pneumatiskt manöverdon på begäran

d (mm)	DN (mm)	Tum (inch)	PN (bar)	kv-värde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Liner: EPDM Artikelnr.	Liner: FKM Artikelnr.	SP	Vikt (kg)	PF
355	350	14	10	143360	198 039 010	198 039 050	1	53,70	3 39 226 202
400	400	16	10	186700	198 039 011	198 039 051	1	81,20	3 39 226 202
450	450	18	10	258390	198 039 012	198 039 052	1	110,50	3 39 226 202
500	500	20	10	316730	198 039 013	198 039 053	1	145,00	3 39 226 202
630	600	24	10	431750	198 039 014	198 039 054	1	330,00	3 39 226 202
700	700	28	10	618333	198 039 015	198 039 055	1	463,00	3 39 226 202
800	800	32	10	675000	198 039 016	198 039 056	1	621,00	3 39 226 202
900	900	36	10	1005200	198 039 017	198 039 057	1	714,00	3 39 226 202
1000	1000	40	10	1306930	198 039 018	198 039 058	1	993,00	3 39 226 202
1200	1200	48	10	1907050	198 039 019	198 039 059	1	1082,00	3 39 226 202

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M (mm)	Q1 (mm)	N (mm)
355	21	460	442	125	291	307	55	78	75	180	282	20	332	16
400	25	515	193	140	325	342	65	102	88	226	270	24	382	16
450	25	565	544	140	357	387	65	113	88	258	326	24	432	20
500	25	620	601	140	381	425	65	126	88	258	326	24	478	20
630	28	725	695	254	488	532	110	146	150	403	447	27	585	20
700	28	840	798	254	506	573	110	175	150	403	447	27	683	24

d	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	M	Q1	N
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
800	31	950	908	254	578	650	110	215	150	403	447	30	755	24
900	31	1050	1004	254	643	707	110	246	150	482	500	30	852	28
1000	34	1160	1114	254	729	755	110	280	150	482	500	33	958	28
1200	37	1380	1330	298	855	900	130	360	195	725	611	36	1098	32

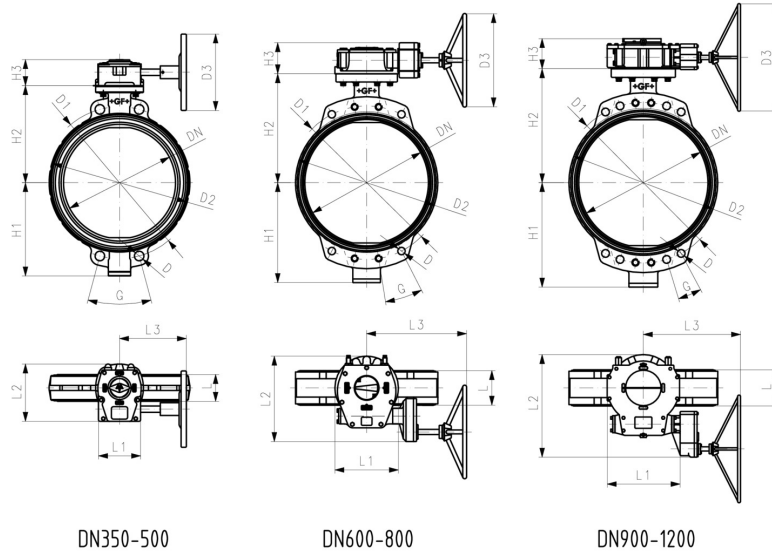

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>