



3-Weg Kugelhahn Typ 544 PVC-U
Vertikal 3-Bein Kugel
Mit klebemuffen metrisch


Model:

- Sonderarmatur in Anlehnung an ISO 16135, ausgenommen Zapfen
- Kugeldichtung PTFE
- nachrüstbar mit elektrischem Stellantrieb
- Stellbereich 90°

Mode of action:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge

Andere Ausführungen und Funktionsweisen auf Anfrage

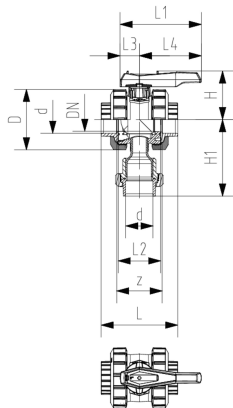

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	PF	SP	Gewicht (kg)	GP	FKM Code
75	65	6	161 544 008	2 31 001 901	1	5,736		161 544 018
90	80	6	161 544 009	2 31 001 901	1	8,120		161 544 019
110	100	6	161 544 010	2 31 001 901	1	13,520		161 544 020

D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	z (mm)	closest inch (inch)
166	224	222	233	270	136	64	206	144	2 ½
200	235	264	254	270	141	64	206	151	3
238	245	289	301	320	164	64	256	174	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>