
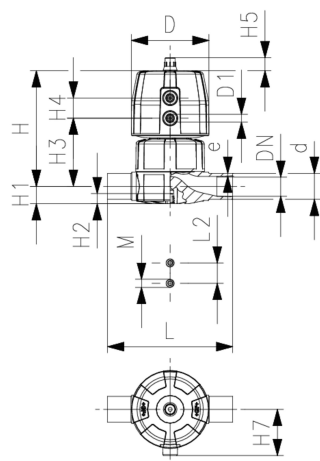


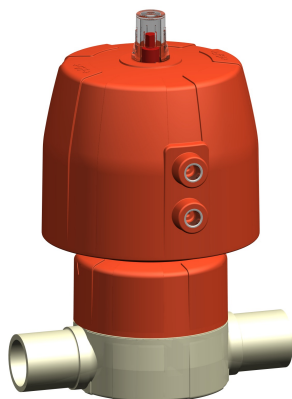

PROGEF Naturel
Vanne à membrane DIASTAR Ten
DA (Double action)
avec bouts mâles pour soudage bout à bout SDR11 métrique

Exécution:

- Matériau : PP-R non pigmenté
- Double débit en comparaison avec la version précédente
- un écrou remplace 4 vis
- Rotation d'air à 90° d'intervalle

Option:

- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Gamme d'accessoires simple disponible

* PN: PTFE

Pression : 1 côté

d	DN	Pouces	PN	PN*	valeur kv	EPDM	poids	PTFE	poids
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
					(l/min)				
20	15	½	10	6*	125	168 655 112	0,426	168 655 132	0,436
25	20	¾	10	6*	271	168 655 113	0,765	168 655 133	0,777
32	25	1	10	6*	481	168 655 114	0,924	168 655 134	0,945
40	32	1 ¼	10	6*	759	168 655 115	1,474	168 655 135	1,494
50	40	1 ½	10	6*	1263	168 655 116	2,501	168 655 136	2,531
63	50	2	10	5*	1728	168 655 117	3,060	168 655 137	3,088

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	68	¾	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	2
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2
32	96	¾	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	3
40	120	¾	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	4
50	150	¾	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	5
63	150	¾	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	6

d	Course	pouce
(mm)	= Hx	(inch)
	(mm)	
20	7	½
25	10	¾
32	13	1
40	15	1 ¼
50	19	1 ½
63	23	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>