


Zwischenelement zu Absperrklappe Typ 565 Für elektrischen Antrieb EA45-250, dEA45-250


- Die Zwischenelemente enthalten verschiedene Schrauben, Sechskantmuttern, Unterlegscheiben, Schaltringe, usw. (abhängig von Antrieb und Dimension)
- Zwischenelemente werden als Verbindung zwischen Ventil und Antrieb benötigt

Anmerkung:


Bei jedem Zwischenelement wird der Schaltring für den Doppelsensor zur elektrischen Positionsrückmeldung mitgeliefert.



d (mm)	Size (inch)	DN (mm)	Acc.to ISO 5211	Code	NPK	NPK
63 - 90	2	50	F05/F07	199 565 909		
75 - 90	2 ½ - 3	65 - 80	F07	199 565 910		
110 - 140	4 - 5	100 - 125	F07	199 565 911		
160 - 225	6 - 8	150 - 200	F07	199 565 912		
280 - 315	10 - 12	250 - 300	F07/F10	199 565 913		



Antrieb	D5 (mm)	Y1 (mm)
EA45	90	15
EA120-250	---	---
EA120-250	---	---
EA120-250	---	---
EA120-250 and Gearbox	125	17

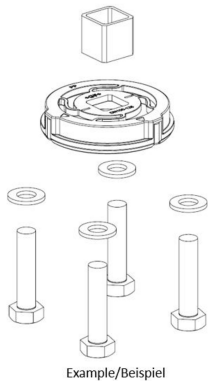

Example/Beispiel

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>