

PROGEF Standard Zawór redukujący ciśnienie typ 582


Z przyłączami nypłowymi do grzewania doczołowego SDR11 metrycznymi
Bez manometru

Wersja wykonania

- Membrana PTFE/EPDM
- Zintegrowane gniazda montażowe ze stali nierdzewnej
- 0,5-9,0 bar (7-130 psi)

0,3-3,0 bar (4-44 psi) na życzenie

Manometr na życzenie

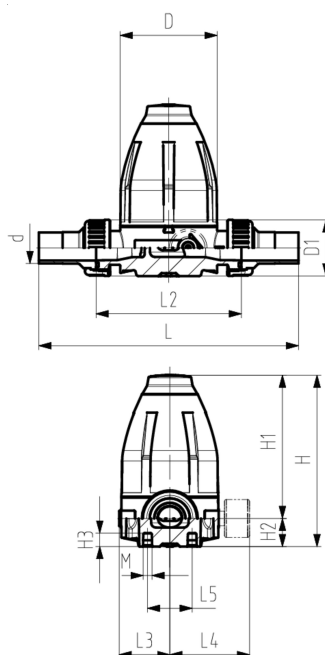

d (mm)	DN (mm)	Rozmiar (inch)	SDR	PN (bar)	O-ring EPDM Nr kodowy	waga (kg)	O-ring FKM Nr kodowy
20	15	½	11	10	167 582 502	0,640	167 582 512
25	20	¾	11	10	167 582 503	1,350	167 582 513
32	25	1	11	10	167 582 504	1,370	167 582 514
40	32	1 ¼	11	10	167 582 505	3,660	167 582 515
50	40	1 ½	11	10	167 582 506	3,710	167 582 516
63	50	2	11	10	167 582 507	3,860	167 582 517

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M	Cal (inch)
20	79	48	132	111	21	12	228	120	42	M6	½
25	100	58	177	148	29	14	264	150	53	M6	¾
32	100	65	177	148	29	14	270	150	53	M6	1
40	147	77	251	207	44	21	331	205	76	M8	1 ¼
50	147	84	251	207	44	21	337	205	76	M8	1 ½
63	147	111	251	207	44	21	343	205	76	M8	2

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>