


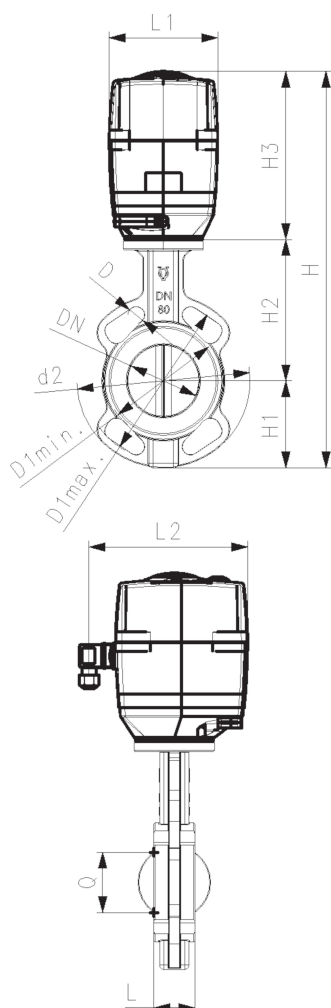

Vanne papillon métallique montage entre brides type 039

Avec actionneur électrique 230V

Bride standard métrique/pouce/ASTM - PN10

Papillon: Acier inoxydable Norm DIN 1.4408 non revêtu

Exécution:

- Style de disque
- Corps GGG40 (A 395 / A395 M: 99, EN-JS 1020 EN1563) Revêtement Rilsan®
- Longueur d'installation: EN 558, série 20
- Interface selon DIN EN ISO 5211
- Gamme de pression: 10 bar (DN 50-200); 6 bar (DN 250); 4 bar (DN 300 - 600)
- Voltage 100-230V, 50-60Hz pour actionneur EA
- Raccordement à brides : DIN PN10, autre raccordement à bride sur demande
- Axe DN50 - DN300 : Axe monobloc à profil carré, matériau acier inoxydable Norme DIN 1.4021

Option:

- Autre matériel de manchette sur demande
- Accessoires en option: Unité de retour à sécurité intégrée
- * Actionneur électrique pour pression nominale plus élevée sur demande

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	Valeur-kv (Δp=1 bar) (l/min)
63	50	2	10	3140
75	65	2 ½	10	4570
90	80	3	10	7140
110	100	4	10	11710
140	125	5	10	18570
160	150	6	10	27130
225	200	8	10	47130
280	250	10	6	77110
315	300	12	4	114240

d (mm)	Manchette: EPDM Code	Manchette: FKM Code	Manchette: EPDM DVGW Code	Manchette: NBR Code	SP	Poids (kg)	PF
63	199 039 330	199 039 343	199 039 692	199 039 674	1	5.50	3 39 226 203
75	199 039 331	199 039 344	199 039 693	199 039 675	1	6.20	3 39 226 203
90	199 039 332	199 039 345	199 039 694	199 039 676	1	7.90	3 39 226 203
110	199 039 333	199 039 346	199 039 695	199 039 677	1	9.30	3 39 226 203
140	199 039 334	199 039 347	199 039 696	199 039 678	1	11.00	3 39 226 203
160	199 039 335	199 039 348	199 039 697	199 039 679	1	13.90	3 39 226 203
225	199 039 336	199 039 349	199 039 698	199 039 680	1	18.50	3 39 226 203
280	199 039 337	199 039 350	199 039 699	199 039 681	1	27.80	3 39 226 203
315	199 039 338	199 039 351	199 039 700	199 039 682	1	36.70	3 39 226 203

d (mm)	Actionneur type	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Q (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	valeur Cv (Δp=1 psi) (l/min)
63	EA45	96	165	381	53	140	188	32	43	28	122	220
75	EA120	114	185	403	63	152	188	51	46	28	122	320
90	EA120	131	190	418	71	159	188	69	46	28	122	500
110	EA120	152	229	453	87	178	188	89	52	64	181	820
140	EA120	182	254	481	102	191	188	115	56	60	220	1300
160	EA250	209	285	533	122	203	208	143	56	60	220	1900
225	EA250	262	343	598	149	241	208	194	60	60	220	3330
280	EA250	323	333	682	201	273	208	243	68	70	220	5400
315	EA250	373	353	750	231	311	208	293	78	70	220	8000

Data sheet



valid from: 21/12/22

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>