


Specificatieblad

valid from: 29-01-2025



membranaafsluiter type 604 PVC-C 3-dlg koppeling met lijmmof, metrisch (kunnen niet met eindschakelaars uitgerust worden)


uitvoering:

- compact, kunststof ontwerp zonder bouten
- hoge doorstroom
- behuizing met draad voor eenvoudig onderhoud
- snelle open-/dicht tijden
- radiaal in- en uitbouwbaar
- marktconforme inbouw lengte

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

* O-ring materiaal: FKM

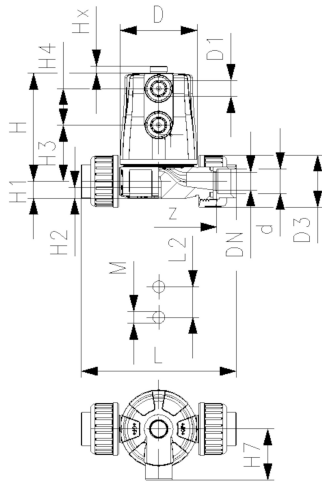

d (mm)	DN (mm)	afm. (inch)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	aandrijving	EPDM Code	gewicht (kg)	PTFE/ EPDM* Code
20	15	½	6	125	FC	163 604 012	0,42	163 604 032
20	15	½	6	125	FO	163 604 014	0,37	163 604 034
20	15	½	6	125	DA	163 604 015	0,35	163 604 035

D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	indicator = Hx (mm)
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6
65	¼	43	89	14	12	46	30	42	131	25	M6	99	6

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>