
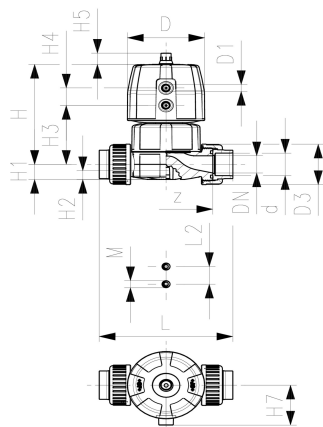




Zawór membranowy typ DIASTAR Ten PVC-U FC (normalnie zamknięty) Przyłącza mufowe do klejenia ASTM

Wersja wykonania

- Podwojony przepływ w stosunku do poprzednika
- Obudowa połączona z korpusem bez użycia śrub
- Możliwość obrócenia przyłącza powietrza o 90°
- Łatwa instalacja i demontaż
- Krótka długość zabudowy

Opcjonalnie:

- Możliwa indywidualna konfiguracja zaworu
- Szeroki wachlarz akcesoriów
- PN16 dostępny do konfiguracji

* PN: PTFE

Ciśnienie robocze: **jednostronne**

* O-Ring: FKM

d	DN	Rozmiar	PN	PN*	kv ($\Delta p=1$ bar)	EPDM Nr kodowy	SP	waga (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(bar)	(L/min)			
20	15	½	10	10*	125	161 624 612	1	0,568
25	20	¾	10	10*	271	161 624 613	1	1,105
32	25	1	10	10*	481	161 624 614	1	1,343
40	32	1 ¼	10	10*	759	161 624 615	1	2,278
50	40	1 ½	10	10*	1263	161 624 616	1	3,951
63	50	2	10	6*	1728	161 624 617	1	4,661

FKM	PTFE/EDPM	SP	waga
Nr kodowy	Nr kodowy		(kg)
161 624 662	161 624 632	1	0,602
161 624 663	161 624 633	1	1,113
161 624 664	161 624 634	1	1,361
161 624 665	161 624 635	1	2,308
161 624 666	161 624 636	1	3,975
161 624 667	161 624 637	1	4,643

D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	z	Hx
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
68	⅝	101	14	12	60	24	16	43	141	25	M6	96	7
96	⅝	132	18	12	73	25	16	57	165	25	M6	114	10
96	⅝	143	22	12	84	25	16	57	179	25	M6	122	13
120	⅝	173	26	15	99	26	26	69	204	45	M8	140	15
150	⅝	214	32	15	119	36	26	88	230	45	M8	160	19
150	⅝	226	39	15	132	36	26	88	268	45	M8	190	23

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>