


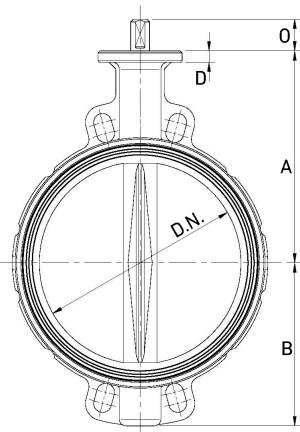

Wafer-style, metalen tussenbouwlinderklep type 039
zonder bediening
flensaansluiting metrisch/Inch/ASTM - PN10
klepblad: aluminium-brons

uitvoering:

- Wafer-style
- behuizing GGG40 (A 395 / A395 M-99, EN-JIS 1020 EN1563) Rilsan gecoat
- installatielengte: EN 558 rij 20
- interface conform DIN EN ISO 5211
- drukbereik: 16 bar (DN50-300)
- as DN50-DN300: as uit één stuk met vierkant profiel, materiaal RVS DIN Norm 1.4021
- flensaansluiting: DN50 - DN300: PN6, PN10, ANSI 125/150 Lbs., BS 10-D/E

optioneel:

- ander afdichtingsmateriaal op aanvraag
- beschikbaar met handgreep, handwiel, elektrische of pneumatische aandrijving

d	DN	afm.	PN	kv-waarde	afdichting:	PF	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	EPDM			(kg)
				(l/min)	Code			
63	50	2	16	3140	198 152 140	3 39 226 200	1	3,30
75	65	2 1/2	16	4570	198 152 141	3 39 226 200	1	4,00
90	80	3	16	7140	198 152 142	3 39 226 200	1	4,30
110	100	4	16	11710	198 152 143	3 39 226 200	1	5,70
140	125	5	16	18570	198 152 144	3 39 226 200	1	7,40
160	150	6	16	27130	198 152 145	3 39 226 200	1	8,90
225	200	8	16	47130	198 152 146	3 39 226 200	1	13,50
280	250	10	16	77110	198 152 147	3 39 226 200	1	22,80
315	300	12	16	114240	198 152 148	3 39 226 200	1	31,70

d	afdichting: FKM	gewicht	gewicht
(mm)	Code	(kg)	(kg)
63	198 152 413	0,100	3,300
75	198 152 414	0,051	4,000
90	198 152 415	4,300	4,300
110	198 152 416	5,700	5,700
140	198 152 417	7,400	7,400
160	198 152 418	8,900	8,900
225	198 152 419	13,500	13,500
280	198 152 420	22,800	22,800
315	198 152 421	31,700	31,700

d	D3	D4	D5	H	H1	H2	L	Cv- waarde	Q	#	AL	D6	SW
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	($\Delta p=1$ psi)	(mm)			(mm)	(mm)
								(l/min)					
63	102	14	90	223	83	140	43	220	32	F-07	4	70	11
75	122	14	90	245	93	152	46	320	51	F-07	4	70	11
90	139	14	90	257	98	159	46	500	69	F-07	4	70	11
110	159	18	90	289	111	178	52	820	89	F-07	4	70	14
140	189	18	90	318	127	191	56	1300	115	F-07	4	70	14
160	214	22	90	346	143	203	56	1900	143	F-07	4	70	17
225	269	22	90	417	172	245	60	3330	194	F-07	4	70	17
280	331	28	125	479	204	275	68	5400	243	F-10	4	102	22
315	380	28	125	557	242	315	78	8000	293	F-10	4	102	22

Specificatieblad

valid from: 28-01-2024



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>