




Takaiskuventtiili 562 PVC-U kierremuhvit Rp

Rakenne :

- Soveltuu sekä vaaka- että pystyasennukseen
- Jousikuormitettu, jousi valmistettu ruostumattomasta teräksestä (1.4310).
- Jousi saatavissa muista materiaaleista valmistettuna, kts. varaosat
- Helppo asennus ja poisto
- Värinätön myös suurilla virtausnopeuksilla
- Virtausoptimoitu paluukartio kaksinkertaisella ohjauksella
- Lyhyt asennuspituus, sama kuin palloventtiilillä 546
- Z-pituus, päätyliittimet ja liitäntämutterit **eivät** ole yhteensopivia mallin 360 kanssa

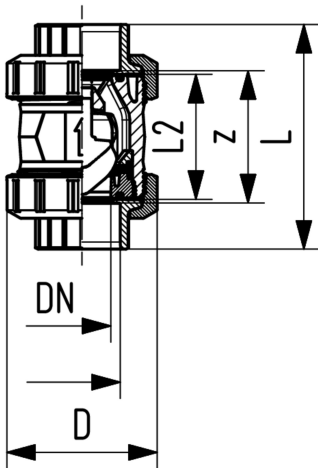

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-arvo ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
3/8	10	10	190	161 562 021		1	0,130	161 562 031		1	0,130
1/2	15	10	180	161 562 022		1	0,130	161 562 032		1	0,130
3/4	20	10	380	161 562 023		1	0,260	161 562 033		1	0,280
1	25	10	460	161 562 024		1	0,300	161 562 034		1	0,300
1 1/4	32	10	850	161 562 025		1	0,510	161 562 035		1	0,520
1 1/2	40	10	1080	161 562 026		1	0,780	161 562 036		1	0,790
2	50	10	1670	161 562 027		1	1,390	161 562 037		1	1,400
2 1/2	65	10	2950	161 562 028		1	3,800	161 562 038		1	3,820
3	80	10	3600	161 562 029		1	5,160	161 562 039		1	5,180
4	100	10	4150	161 562 030		1	8,140	161 562 040		1	8,180

Rp (inch)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	50	95	56	69
1/2	50	100	56	67
3/4	58	114	65	78
1	68	127	71	85
1 1/4	84	146	85	100
1 1/2	97	152	89	106
2	124	177	101	121
2 1/2	166	233	136	144
3	200	254	141	151
4	238	301	164	174

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>