


SYGEF Plus Zawór redukujący ciśnienie typ 582
Z przyłączami nypłowymi do zgrzewania doczołowego, metrycznymi
Bez manometru




Wersja wykonania

- Membrana PTFE/EPDM
- Zintegrowane gniazda montażowe ze stali nierdzewnej
- 0,5-9,0 bar (7-130 psi)

0,3-3,0 bar (4-44 psi) na życzenie

Manometr na życzenie

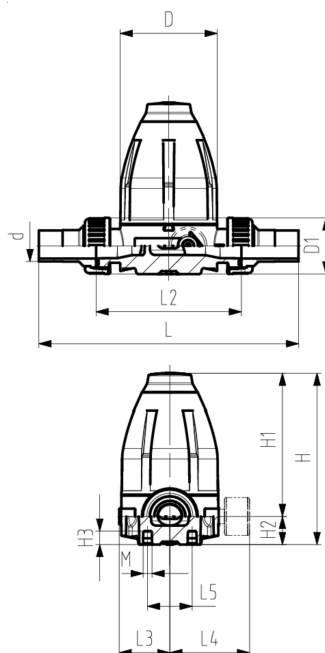

d	DN	Rozmiar	PN	waga	SP	GP	O-ring FKM
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(kg)			Nr kodowy
20	15	½	10	0,830	1	1	180 582 512
25	20	¾	10	1,710	1	1	180 582 513
32	25	1	10	1,760	1	1	180 582 514
40	32	1 ¼	10	4,750	1	1	180 582 515
50	40	1 ½	10	4,840	1	1	180 582 516
63	50	2	10	5,140	1	1	180 582 517

d	D	H	H1	H2	H3	L	L2	L3	L5	M	Cal
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(inch)
20	79	132	111	21	12	226	120	42	40	M6	½
25	100	177	148	29	14	262	150	53	46	M6	¾
32	100	177	148	29	14	268	150	53	46	M6	1
40	147	251	207	44	21	329	205	76	65	M8	1 ¼
50	147	251	207	44	21	335	205	76	65	M8	1 ½
63	147	251	207	44	21	341	205	76	65	M8	2

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>