



MULTI/JOINT® 3000 Plus Kupplung, nicht längskraftschlüssig

Ausführung:


- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas (EPDM nur für Trinkwasser)
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50°C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
- Inklusive Hygieneschutz

Einbauhinweise:

- Siehe technische Information
- Für Verbindungen auf Kunststoffrohren sind Stützhülsen (siehe Zubehör) vorgeschrieben.

Anmerkung:

ID min = minimale Einstecktiefe

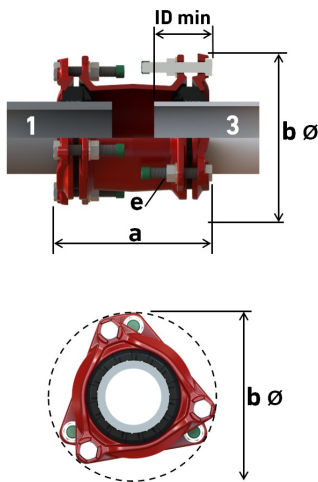

DN (mm)	Bereich 1 (mm)	Bereich 3 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	NBR / A4 Code	PF
50	46 - 71	46 - 71	709 301 210	709 301 610	709 301 010	1 54 323 060
65	63 - 90	63 - 90	709 301 212	709 301 612	709 301 012	1 54 323 060
80	84 - 105	84 - 105	709 301 214	709 301 614	709 301 014	1 54 323 060
100	104 - 132	104 - 132	709 301 216	709 301 616	709 301 016	1 54 323 060
125	132 - 155	132 - 155	709 301 218	709 301 618	709 301 018	1 54 323 060
150	154 - 192	154 - 192	709 301 220	709 301 620	709 301 020	1 54 323 060
200	192 - 232	192 - 232	709 301 224	709 301 624	709 301 024	1 54 323 060
225	230 - 268	230 - 268	709 301 226	709 301 626	709 301 026	1 54 323 060
250	267 - 310	267 - 310	709 301 228	709 301 628	709 301 028	1 54 323 060
300	315 - 356	315 - 356	709 301 232	709 301 632	709 301 032	1 54 323 060
350	352 - 393	352 - 393	709 301 236	709 301 636	709 301 036	1 54 323 060
400	392 - 433	392 - 433	709 301 240	709 301 640	709 301 040	1 54 323 060
425	432 - 464	432 - 464	709 301 242	709 301 642	709 301 042	1 54 323 070
450	450 - 482	450 - 482	709 301 272	709 301 672	709 301 072	1 54 323 070
475	481 - 513	481 - 513	709 301 273	709 301 673	709 301 073	1 54 323 070
500	500 - 532	500 - 532	709 301 274	709 301 674	709 301 074	1 54 323 070
550	548 - 580	548 - 580	709 301 276	709 301 676	709 301 076	1 54 323 070
600	605 - 637	605 - 637	709 301 278	709 301 678	709 301 078	1 54 323 070

DN (mm)	EPDM / A4 Code	Gewicht (kg)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Wasser (bar)	MOP Gas (bar)
50	709 301 310	5,000	206 - 250	170	84	3xM12	25	8
65	709 301 312	6,000	215 - 261	191	84	3xM12	25	8
80	709 301 314	7,200	218 - 262	210	84	3xM12	25	8
100	709 301 316	9,100	228 - 280	241	90	3xM16	25	8
125	709 301 318	12,200	240 - 286	270	90	4xM16	25	8
150	709 301 320	16,300	278 - 352	312	110	4xM16	25	8
200	709 301 324	26,700	303 - 377	371	110	6xM16	25	8
225	709 301 326	39,200	350 - 426	415	125	6xM20	25	8
250	709 301 328	40,800	377 - 462	445	130	6xM20	25	8
300	709 301 332	53,300	384 - 460	495	130	8xM20	25	8
350	709 301 336	67,700	380 - 470	534	130	8xM20	25	8
400	709 301 340	68,300	380 - 470	574	135	10xM20	25	8
425	709 301 342	91,700	460 - 535	623	160	10xM20	16	8
450	709 301 372	96,300	460 - 535	641	160	10xM20	16	8
475	709 301 373	99,800	460 - 535	672	160	10xM20	16	8
500	709 301 374	105,100	460 - 535	691	160	10xM20	16	8
550	709 301 376	116,700	460 - 535	739	160	12xM20	16	8
600	709 301 378	136,900	480 - 555	796	170	14xM20	16	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>