



Lug-stil Spjeldventil 565L PVDF/PA-GF

Med elektrisk aktuator 230V

Standard flens ISO/Metrisk

Egnet for ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT og PROGEF systemer

Modell




- Installasjonslengde: EN558 rad 20, ISO 5752 rad 20, API tabell 2
- Flens standard: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16
- For enkel montering og demontering
- Voltage 100-230V, 50-60Hz
- Fabrikkinnstillings-kontroll 0-90°
- Heating element, position feedback (Open/Close/ Middle)
- Manuell overstyring integrert i den elektriske aktuatoren
- Egnet for vann og vannbehandlings-applikasjoner (f.eks. sjøvann, drikkevann og industrielt vann)

Opsjon

- Individuell konfigurasjon av ventilen er mulig
- Hånd eller pneumatisk aktuator fra GF
- Dobbel sensor for elektrisk posisjonstilbakemelding inkl. visuell LED
- Valgfritt tilbehør: Fail-Safe returenhet, posisjoneringskort, posisjonskontroller, Profibus DP kretskort
- Ekstra manuell overstyring mellom ventilen og aktuatoren

Merk


For noen materialkombinasjoner (f.eks. DN300 ventiler med PE/PP rør) behøves spesielle flensadaptere. Vennligst sjekk "Perfekt flensstilkoblingsverktøy" på www.gfps.com



d (mm)	DN (mm)	Størrelse (inch)	PN (bar)	kv-value (Δp=1 bar) (l/min)	Aktuator	EPDM Kode	NRF	Vekt (kg)
63	50	2	10	1445	EA45	199 575 300		3,300
75	65	2 ½	10	2530	EA120	199 575 301		4,600
90	80	3	10	4020	EA120	199 575 302		4,700
110	100	4	10	5850	EA120	199 575 303		12,017
140	125	5	10	11900	EA120	199 575 304		13,223
160	150	6	10	18050	EA250	199 575 305		15,641
225	200	8	10	43667	EA250	199 575 306		17,376
280	250	10	6	62333	EA250	199 575 307		14,500
315	300	12	4	94500	EA250	199 575 308		18,200

d (mm)	DN (mm)	FKM Kode	NRF	Vekt (kg)
63	50	199 575 320		3,400
75	65	199 575 321		4,700
90	80	199 575 322		4,800
110	100	199 575 323		5,800
140	125	199 575 324		6,400
160	150	199 575 325		9,000
225	200	199 575 326		10,500
280	250	199 575 327		15,200
315	300	199 575 328		19,400

d (mm)	DN (mm)	H maks (mm)	L maks (mm)	W maks (mm)	V (mm)	V1 (mm)	Y (mm)	Lg (mm)	Q2 (mm)	k (mm)	d2 (mm)	D2 (mm)	H4 (mm)
63	50	384,6	190	140	133,3	70,1	166,2	43	28,3	125	M16	155	23
75	65	410,0	190	161	139,9	80,8	189,3	46	43,8	145	M16	175	23
90	80	426,2	190	180	145,6	91,3	189,3	46	63,5	160	M16	190	23
110	100	461,9	190	211	166,4	106,2	189,3	52	83,7	180	M16	221	23
140	125	489,6	190	239	180,0	120,3	189,3	56	110,4	210	M16	250	23

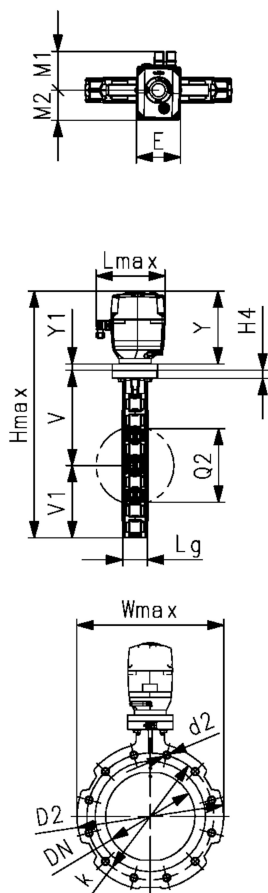

d	DN	H maks	L maks	W maks	V	V1	Y	Lg	Q2	k	d2	D2	H4
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
160	150	520,7	190	263	189,0	132,4	199,3	56	137,3	240	M20	277	23
225	200	569,1	190	319	209,5	160,3	199,3	60	191,1	295	M20	337	23
280	250	677,9	190	403	262,5	199,1	199,3	68	238,9	350	M20	403	23
315	300	736,1	190	482	284,3	235,5	199,3	78	285,5	400	M20	479	23

d	DN	E	Y1	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	50	122,3	15	107,3	82,7
75	65	122,3		107,3	82,7
90	80	122,3		107,3	82,7
110	100	122,3		107,3	82,7
140	125	122,3		107,3	82,7
160	150	122,3		107,3	82,7
225	200	122,3		107,3	82,7
280	250	122,3	17	107,3	82,7
315	300	122,3	17	107,3	82,7

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>