




Débitmètre à section variable version courte type 123
Flotteur en PVDF sans aimant
Avec emboîtures pour collage PVC-U métrique
Joint torique EPDM

Exécution:

- Écrous et clapets dans d'autres matériaux sur demande

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	Type	Scale range (L/h)	Polysulfone Code	poids (kg)	PVC-U transparent Code	poids (kg)
16	10	3/8	SK 50	2,5 - 25,0	198 801 880	0,083	198 803 310	0,081
16	10	3/8	SK 51	5,0 - 50,0	198 801 881	0,078	198 803 311	0,079
16	10	3/8	SK 52	10,0 - 100,0	198 801 882	0,079	198 803 312	0,079
20	15	1/2	SK 60	8,0 - 80,0	198 801 883	0,125	198 803 313	0,127
20	15	1/2	SK 61	15,0 - 150,0	198 801 884	0,122	198 803 314	0,130
20	15	1/2	SK 62	20,0 - 200,0	198 801 885	0,119	198 803 315	0,125
32	25	1	SK 70	15,0 - 150,0	198 801 886	0,247	198 803 316	0,256
32	25	1	SK 71	30,0 - 300,0	198 801 887	0,244	198 803 317	0,254
32	25	1	SK 72	50,0 - 500,0	198 801 888	0,285	198 803 318	0,244
32	25	1	SK 73	100,0 - 1000,0	198 801 889	0,234	198 803 319	0,242

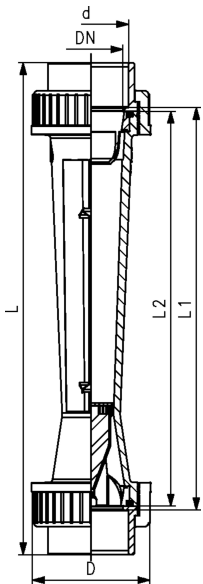

D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
35	199	171	165	3/4
35	199	171	165	3/4
35	199	171	165	3/4
43	223	191	185	1
43	223	191	185	1
43	223	191	185	1
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>