


**PROGEF Plus siliconenvrij terugslagklep type 561
zonder veer
met stomplaseind IR-Plus SDR11 metrisch**

uitvoering:

- materiaal: PP-H siliconenvrij/gereinigd
- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
- nieuw DN65-DN100

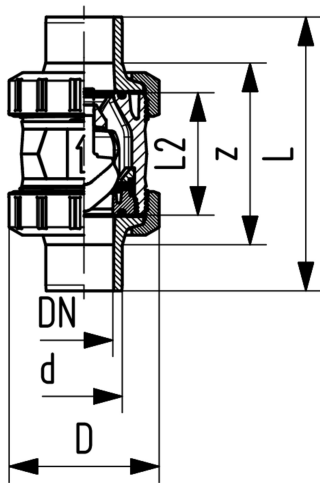

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)				
20	15	10	180	167 561 242	0,080	167 561 252	0,080
25	20	10	380	167 561 243	0,170	167 561 253	0,180
32	25	10	460	167 561 244	0,190	167 561 254	0,190
40	32	10	850	167 561 245	0,340	167 561 255	0,340
50	40	10	1080	167 561 246	0,490	167 561 256	0,490
63	50	10	1670	167 561 247	0,930	167 561 257	0,930
75	65	10	2950	167 561 248	2,350	167 561 258	2,360
90	80	10	3600	167 561 249	3,660	167 561 259	3,680
110	100	10	4150	167 561 250	5,810	167 561 260	5,830

d	D	L	L2	e	inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	benadering (inch)
20	50	130	56	1,9	½
25	58	143	65	2,3	¾
32	68	150	71	2,9	1
40	84	171	85	3,7	1 ¼
50	97	191	89	4,6	1 ½
63	124	220	101	5,8	2
75	166	266	136	6,8	2 ½
90	200	264	141	8,2	3
110	238	301	164	10,0	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>