



Vridspjällventil 146-Lug PVC-C
Med elektriskt manöverdon 230V
Utan handmanövrering
Flänsstandard metrisk

Utförande:


- Spänning 100-230V, 50-60Hz
- Fabriksinställt område 90°<
- Värmelement, lägesindikering (Öppen/Stängd/Mellan)
- Bygglängd enligt EN 558, ISO 5752 (DN50-200 line 25, DN250-300 line 16)
- Anslutningsmått enligt ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

- Andra konfigurationer på ventil och manöverdon tillgängliga
- Tillbehör på begäran: Felsäker återföringsenhet, Övervakningsenhet, Lägesstyrning, Profibus DP enhet

Hänvisning:

För vissa materialkombinationer (t.ex. DN300-ventiler med PE/PP-rör) behövs speciella kraghylsor. Kontrollera "Perfect flange connection tool" på www.gfps.com

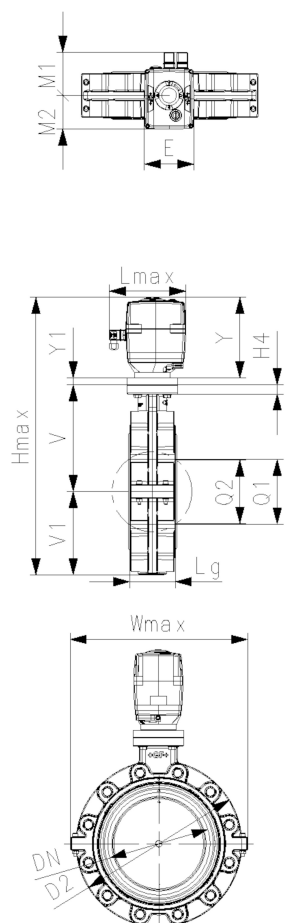

d	Tum	DN	PN	kv-värde	EPDM RSK	Vikt	RSK	RSK	PTFE RSK
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Artikelnr.	(kg)			Artikelnr.
				(l/min)					
63	2	50	10	740	199 146 202	4,299			199 146 722
75	2 ½	65	10	1500	199 146 203	4,456			199 146 723
90	3	80	10	2400	199 146 204	4,701			199 146 724
110	4	100	10	3800	199 146 205	5,606			199 146 725
140	5	125	10	8600	199 146 206	7,120			199 146 726
160	6	150	10	11400	199 146 207	8,881			199 146 727
225	8	200	10	19900	199 146 208	13,625			199 146 728
280	10	250	6	34000	199 146 209	24,385			
315	12	300	4	50000	199 146 210	30,916			

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	d2	Y
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	378,3	190,0	165,0	90,0	133,3	23	78,8	44,7	160	40		M16	166,2
75	391,2	190,0	182,0	90,0	139,9	23	85,1	45,7	180	54	35	M16	166,2
90	426,1	190,0	210,0	90,0	145,6	23	91,2	48,7	195	67	50	M16	189,3
110	462,8	190,0	240,0	90,0	166,0	23	107,5	55,6	226	88	74	M16	189,3
140	492,0	190,0	272,0	90,0	180,0	23	122,7	63,5	258	113	97	M16	189,3
160	522,8	190,0	300,0	90,0	189,0	23	134,5	71,5	284	139	123	M20	199,3
225	571,3	190,0	360,0	90,0	210,5	23	161,5	72,5	341	178	169	M20	199,3
280	670,6	190,0	440,0	125,0	264,4	23	206,9	113,2	412	210	207	M20	199,3
315	720,0	190,0	510,0	125,0	285,2	23	235,5	114,6	482	256	253	M20	199,3

d	E	Y1	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	122,3		107,3	82,7
75	122,3		107,3	82,7
90	122,3		107,3	82,7
110	122,3		107,3	82,7
140	122,3		107,3	82,7
160	122,3		107,3	82,7
225	122,3		107,3	82,7
280	122,3	17,0	107,3	82,7
315	122,3	17,0	107,3	82,7

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

