

PROGEF Standard kształtka instalacyjna typ 312 metryczna

Wersja wykonania


- Materiał: PP-H
- Odejsięcie gwintowane 1 1/4" NPSM
- Siodło z uszczelnieniem EPDM
- Śruby i nakrętki: stal nierdzewna

Zastosowanie:

- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet: typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- odpowiednia do wszystkich rur plastikowych

Uwaga:

- Długość czujnika zależy od kształtka instalacyjnej
- max. temperatura robocza +40°C (woda)

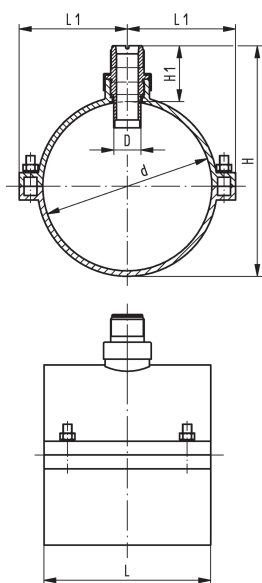

d	DN	PN	Nr kodowy	waga	L	L1	H	H1	D	Typ czujnika
(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
75	65	8	727 312 072	0,488	78	62	172	88	34	przepływ X1
90	80	8	727 312 073	0,514	86	69	186	87	34	przepływ X1
110	100	8	727 312 074	0,602	98	79	206	86	34	przepływ X1
125	100	8	727 312 075	0,667	101	85	212	78	34	przepływ X1
140	125	6	727 312 076	0,949	114	104	227	75	34	przepływ X1
160	150	6	727 312 077	0,985	114	114	243	72	34	przepływ X1
180	150	6	727 312 078	2,118	168	134	348	144	34	przepływ X2
200	200	6	727 312 079	2,045	168	132	357	142	34	przepływ X2
225	200	5	727 312 080	2,211	174	146	375	136	34	przepływ X2
250	250	5	727 312 081	2,616	179	159	397	131	34	przepływ X2
280	250	5	727 312 082	3,583	179	167	426	127	34	przepływ X2
315	300	5	727 312 083	4,311	248	202	450	120	34	przepływ X2

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>