




Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
Typ 591 PVC-C
Z przyłączami mufowymi do wklejenia

Wersja wykonania

- Kołpak ochronny do DN50 wykonany z PP-GF, DN65-100 wykonany z POM
- Pływak wykonany z PP-H
- Łatwa instalacja i demontaż
- Kompaktowa długość zabudowy

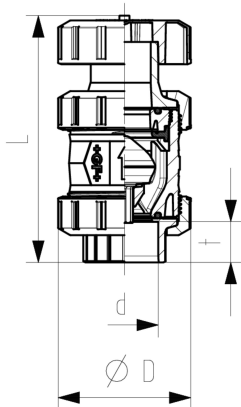

d	DN	PN	EPDM	FKM	D	L	t	Cal
(mm)	(mm)	(bar)	Nr kodowy	Nr kodowy	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
16	10	16	163 591 001	163 591 011	50	118	14	3/8
20	15	16	163 591 002	163 591 012	50	124	16	1/2
25	20	16	163 591 003	163 591 013	58	142	19	3/4
32	25	16	163 591 004	163 591 014	68	157	22	1
40	32	16	163 591 005	163 591 015	84	179	26	1 1/4
50	40	16	163 591 006	163 591 016	97	197	31	1 1/2
63	50	16	163 591 007	163 591 017	124	229	38	2
75	65	16	163 591 008	163 591 018	166	258	45	2 1/2
90	80	16	163 591 009	163 591 019	200	277	52	3
110	100	16	163 591 010	163 591 020	238	320	64	4

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>