




Rückschlagventil Typ 561 PVC-U
Ohne Feder
Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Zur vertikalen Installation
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

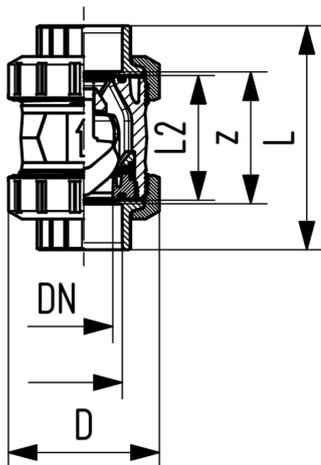

d (mm)	DN (mm)	Gewindetyp	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	Rp	3/8	10	190	161 561 021	1	0,130
20	15	Rp	1/2	10	180	161 561 022	1	0,130
25	20	Rp	3/4	10	380	161 561 023	1	0,260
32	25	Rp	1	10	460	161 561 024	1	0,300
40	32	Rp	1 1/4	10	850	161 561 025	1	0,510
50	40	Rp	1 1/2	10	1080	161 561 026	1	0,780
63	50	Rp	2	10	1670	161 561 027	1	1,390
75	65	Rp	2 1/2	10	2950	161 561 028	1	3,800
90	80	Rp	3	10	3600	161 561 029	1	5,160
110	100	Rp	4	10	4150	161 561 030	1	8,140

FKM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
161 561 031	1	0,130	50	95	56	69
161 561 032	1	0,130	50	100	56	67
161 561 033	1	0,280	58	114	65	78
161 561 034	1	0,300	68	127	71	85
161 561 035	1	0,520	84	146	85	100
161 561 036	1	0,790	97	152	89	106
161 561 037	1	1,400	124	177	101	121
161 561 038	1	3,820	166	233	136	144
161 561 039	1	5,180	200	254	141	151
161 561 040	1	8,180	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>