


COOL-FIT 2.0 Flexschlauch



Ausführung:

- EPDM Flexschlauch mit Edelstahl Stutzen
- Messinganschlusssteile
- Vorisolierung aus NBR Schaum mit Schutzmantel schlag- und reissfest
- Mit loser Überwurfmutter G an einem Ende und Aussengewinde GA am anderen

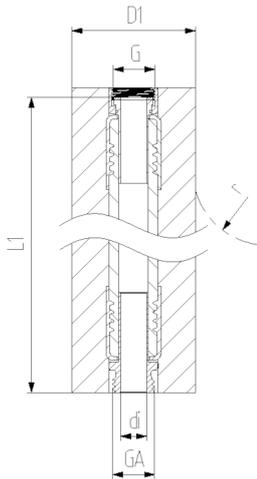

d	D1	Gewinde	Size	DN	PN	Code	di	L1	r
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)
20	39	G/GA	1/2"	15	10	738 924 206	15	1000	119
25	44	G/GA	3/4"	20	10	738 924 207	19	1000	156
32	51	G/GA	1"	25	10	738 924 208	25	1000	192
40	59	G/GA	1 1/4"	32	8	738 924 209	32	1500	252
50	69	G/GA	1 1/2"	40	6	738 924 210	38	2000	312
63	82	G/GA	2"	50	6	738 924 211	52	2000	372

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>