



MULTI/Joint 3087 Plus Wide Range Lähtöliitin, vetoa kestävä, varustettu Uni/Fiksereillä

Rakenne :


- Soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- soveltuu vesi- ja kaasuputkistoihin (EPDM ainoastaan juomavesiputkistoihin)
- Rungon ja kiristysrenkaan/-renkaiden valmistusmateriaali: Erikoisvalurauta GGG45 standardin EN-GJS-450-10 mukaisesti
- RESICOAT -epoksipulveripinnoite standardien GSK ja EN 14901 mukaisesti
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Max. sallittu kulmapoikkeama asennettaessa 8° per puoli (nimellinen)
- Uni/Fikserit valmistettu haponkestävästä teräksestä - A4-laatu (AISI 316).
- Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen valmistusmateriaali: Ruostumaton teräs A2-laatu (AISI 304) tai A4-laatu (AISI 316). Pulteissa on LUBO-pinnoite, joten mutterit saa aina kierrettyä auki.
- Hygieniasuojaus sisältyy toimitukseen kokoluokissa DN50 - DN1025

Asennusohje:

- Lue käyttöohje
- Vetoa kestävät versiot muoviputkistoissa: tukiholkin (kts. tarvikkeet) käyttö on pakollista, tarkista teknisestä käsikirjastamme.

Huomioitava:

ID min. = min. pistosyvyys

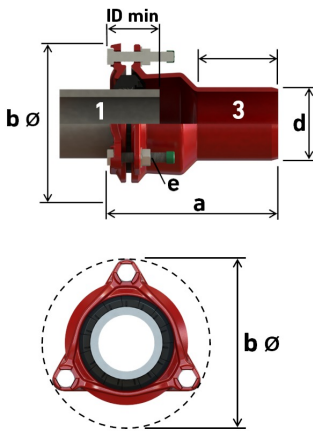

DN (mm)	d3 (mm)	Mitta-alue 1 (mm)	NBR / A2 Koodi	LVI	EPDM / A2 Koodi	LVI	Paino (kg)	NBR / A4 Koodi	LVI
50	63	46 - 71	709 335 210		709 335 610		3,600	709 335 010	
100	110	104 - 132	709 335 216		709 335 616		6,900	709 335 016	
150	160	154 - 192	709 335 220		709 335 620		10,100	709 335 020	
200	200	192 - 232	709 335 229		709 335 629		19,600	709 335 029	

DN (mm)	d3 (mm)	EPDM / A4 Koodi	LVI	Paino (kg)
50	63	709 335 310		3,600
100	110	709 335 316		5,900
150	160	709 335 320		10,100
200	200	709 335 329		19,600

DN (mm)	d3 (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	L (mm)	PN Vesi (bar)	MOP Gas (bar)
50	63	225 - 247	170	84	3xM12	75	16	8
100	110	257 - 283	241	90	3xM16	120	16	8
150	160	307 - 344	312	110	4xM16	135	16	8
200	200	333 - 370	371	110	6xM16	145	16	8

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>