





Valvola a sfera tipo 375 PVC-U
Attacchi femmina per incollaggio metrico
Incluse 2 cartelle filettate Rp fino al DN50

Modello:

- Doppio bocchettone per il bloccaggio sicuro della valvola
- Tenuta sfera in PTFE
- Nella maniglia è integrato l'attrezzo per l'aggiustamento del seggio sfera
- Dimensioni compatte
- dimensioni z, cartelle e ghiera non compatibili con tipo 546
- I finali combinati riducono le posizioni a stock

Campo d'applicazione

- Applicazioni industriali base senza automazione

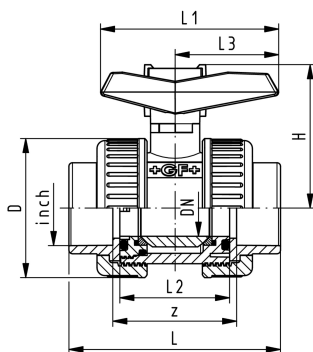

d	DN	pollici	PN	Valore Kv.	EPDM	SP	Peso	FKM	SP	Peso
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Codice		(kg)	Codice		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	16	71	161 375 801	1	0,150	161 375 811	1	0,150
20	15	1/2	16	185	161 375 802	1	0,153	161 375 812	1	0,153
25	20	3/4	16	350	161 375 803	1	0,242	161 375 813	1	0,242
32	25	1	16	700	161 375 804	1	0,351	161 375 814	1	0,351
40	32	1 1/4	16	1000	161 375 805	1	0,510	161 375 815	1	0,435
50	40	1 1/2	16	1600	161 375 806	1	0,809	161 375 816	1	0,809
63	50	2	16	3100	161 375 807	1	1,188	161 375 817	1	1,349

D	H	L	L1	L2	L3	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	53	76	67	42	40	48
50	53	80	67	42	40	48
59	60	91	77	48	45	53
68	67	102	87	54	51	58
80	79	120	102	62	59	68
94	90	140	119	72	70	78
115	107	169	146	86	84	93

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>