


Förminsning COOL-FIT 4.0 d32-d225

Utförande:

- Förisolerad PE100 SDR11
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart
- A: Elektrosvetsrördel med integrerad läpptätning, för en fuktsäker och kondensstat tätning
- B: Rördel med fri ände (separat elektrosvetsrördel krävs för fogning)
- 738 904 351 och 738 904 368 för direkt övergång från COOL-FIT 4.0 till COOL-FIT 2.0

d	d1	D	D1	DN	SDR	PN	Artikelnr.	RSK	Vikt
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(bar)			(kg)
40	32	110	90	32	11	16	738 903 206	251 93 83	0,250
50	32	110	90	40	11	16	738 903 209	251 93 84	0,280
50	40	110	110	40	11	16	738 903 210	251 93 85	0,320
63	32	125	90	50	11	16	738 903 212	251 93 86	0,217
63	40	125	110	50	11	16	738 903 213	251 93 87	0,232
63	50	125	110	50	11	16	738 903 214	251 93 88	0,243
75	63	140	125	65	11	16	738 903 318	251 93 89	0,264
90	63	160	125	80	11	16	738 903 322	251 93 90	0,387
90	75	160	140	80	11	16	738 903 323	251 93 91	0,416
110	63	180	125	100	11	16	738 903 327	251 93 92	0,566
110	75	180	140	100	11	16	738 903 328	251 93 93	0,577
110	90	180	160	100	11	16	738 903 329	251 93 94	0,644
140	63	225	125	125	11	16	738 903 340		1,118
140	75	225	140	125	11	16	738 903 341		1,202
140	90	225	160	125	11	16	738 903 342		1,251
140	110	225	180	125	11	16	738 903 343		1,271
160	63	250	125	150	11	16	738 903 347	251 93 95	1,298
160	90	250	160	150	11	16	738 903 349	251 93 96	1,323
160	110	250	180	150	11	16	738 903 350	251 95 02	1,362
160	140	250	225	150	11	16	738 903 351		1,845
160	140	250	200	150	11	16	738 904 351	251 95 13	1,664
225	63	315	125	200	11	16	738 903 364	251 93 97	2,960
225	90	315	160	200	11	16	738 903 366	251 93 98	3,018
225	110	315	180	200	11	16	738 903 367	251 93 99	3,079
225	140	315	225	200	11	16	738 903 368		3,443
225	140	315	200	200	11	16	738 904 368	251 95 14	3,172
225	160	315	250	200	11	16	738 903 369	251 94 00	3,550

d	d1	D2	L	L1	L2	z	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
40	32	117	143	40	36	17	A
50	32	117	151	44	36	21	A
50	40	117	149	44	40	15	A
63	32	132	160	48	36	26	A
63	40	132	159	48	40	21	A
63	50	132	159	48	44	17	A
75	63			55	48	170	B
90	63			62	48	190	B
90	75			62	55	189	B
110	63			72	48	204	B
110	75			72	55	205	B
110	90			72	62	205	B
140	63			84	48	225	B
140	75			84	55	237	B
140	90			84	62	238	B
140	110			84	72	233	B
160	63			90	48	244	B
160	90			90	62	244	B
160	110			90	72	242	B

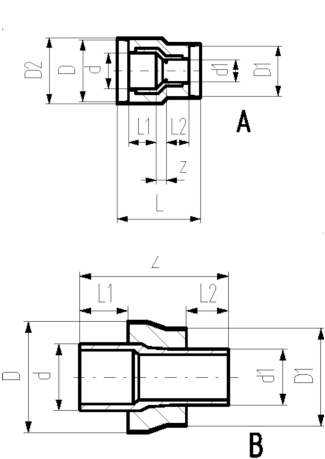

d	d1	D2	L	L1	L2	z	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
160	140			90	84	257	B
160	140			90	84	257	B
225	63			110	48	295	B
225	90			110	62	295	B
225	110			110	72	295	B
225	140			110	84	296	B
225	140			110	84	296	B
225	160			110	90	279	B

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail:
info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>