

SYGEF 標準# ダイヤフラムバルブ 517型#JIS フランジ式


型式:

- 材質:PVDF
- 従来品と比較してCv値(Kv値)が2倍になる。
- 金属製ボルトを使用しないハウジング
- ロック機構内蔵ハンドル
- ジョイニング面 平ら/鋸歯状
- 面間寸法は欧州規格558に対応
- フランジ接続寸法: JIS B2238/39 10Kに準拠

オプション:

- 各種特殊品の製作も可能
- リミットスイッチ内臓のモジュール

*Oリング材料: FKM

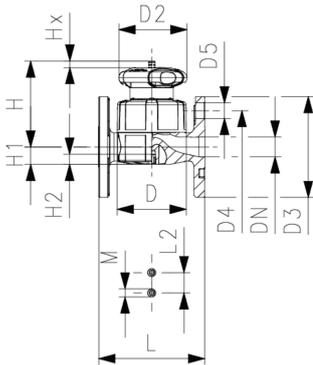

インチ (inch)	DN (mm)	呼び 圧力 (bar)	Kv値 ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/ EPDM 品番	SP	重量 (kg)
1/2	15	10	125	185 517 932	1	0,642
3/4	20	10	271	185 517 933	1	0,690
1	25	10	481	185 517 934	1	1,553
1 1/4	32	10	759	185 517 935	1	2,086
1 1/2	40	10	1263	185 517 936	1	3,278
2	50	10	1728	185 517 937	1	4,361

インチ (inch)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	リフト = Hx (mm)
1/2	65	65	95	70	15	73	14	12	110	25	M6	7
3/4	80	65	100	75	15	81	18	12	120	25	M6	10
1	88	87	125	90	19	107	22	12	130	25	M6	13
1 1/4	101	87	135	100	19	115	26	15	180	45	M8	15
1 1/2	117	135	140	105	19	148	32	15	180	45	M8	19
2	144	135	155	120	19	166	39	15	210	45	M8	25

本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>