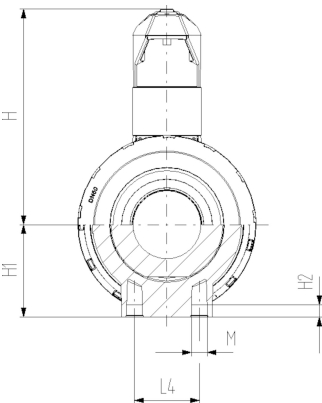



Kulventil COOL-FIT 2.0
Handmanövrerad

Utförande:

- Material: PVC-U med svetsändar PE100 SDR11
- Kultätning typ 542-PE/ blå handspak ; typ 546 PTFE/ röd handspak
- Typ 546: Integrerade gänginsatser av rostfritt stål för montering
- Med isoleringshalvor

d	DN	PN	kv-värde	Artikelnr.	RSK	Vikt
(mm)	(mm)		($\Delta p=1$ bar)			(kg)
			(L/min)			
32	25	16	700	138 541 308	549 50 03	0,550
40	32	16	1000	138 541 309	549 50 04	0,892
50	40	16	1600	138 541 310	549 50 05	1,187
63	50	16	3100	138 541 311	549 50 06	2,153
75	65	16	5000	138 546 312	549 34 06	5,550
90	80	16	7000	138 546 313	549 34 07	8,150

d	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	L3	L4	L5	L6	M	Typ	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)
32	135	97	82	97	34		152	36	93		34	59		542	223
40	157	117	97	114	42		170	40	110		41	69		542	249
50	169	117	97	120	49		184	44	180		41	69		542	271
63	204	132	117	141	62		227	48	128		49	79		542	321
75	235	147	132	194	85	15	276	55	270	70	64	206	M8	546	386
90	255	168	147	200	105	15	297	62	270	70	64	206	M8	546	421

d	z1	z2
(mm)	(mm)	(mm)
32	76	71
40	82	85
50	91	89
63	110	101
75	125	136
90	140	141

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>