


Raccordo di installazione PROGEF Standard tipo 314

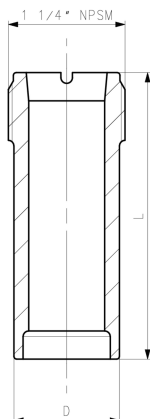

Modello:

- Materiale: PP-H
- Filettatura di uscita 1 1/4" NPSM
- Per saldatura convenzionale a caldo mediante cordoncino secondo DVS 2207 parte 3

Attenzione:

- Il sensore di pH può essere usato anche per dimensioni sopra d180/DN150 e sotto d75/DN65 con il raccordo 727 314 000La lunghezza potrebbe dover essere aggiustata (il sensore deve venire in contatto con il fluido)
- Solo per applicazioni senza pressione o a bassa pressione
- La resistenza in pressione è funzione della qualità della saldataura
- Consultare il manuale di istruzione
- Installazione a cura di personale qualificato
- La lunghezza del sensore dipende dal raccordo utilizzato

Campo d'applicazione

- Sensori di flusso Signet compatibili: tipo 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Sensori pH/ORP Signet compatibili: tipo 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

d (mm)	DN	PN (bar)	Codice	Peso (kg)	L (mm)	D (mm)	Tipo sensore
65 - 150	65 - 150	-	727 314 000	0,050	68	38	flusso X0, pH XX
200 - 350	200 - 350	-	727 314 001	0,057	102	38	flusso X1
350 - 600	350-600	-	727 314 002	0,885	178	38	flusso X2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>