


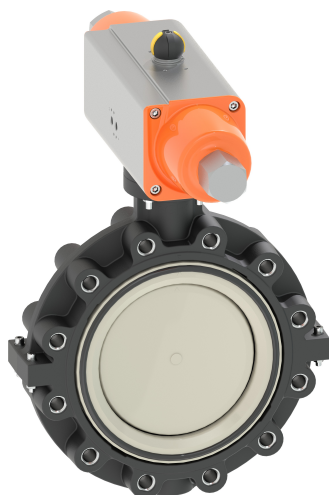

PROGEF Standard
Endeinbauklappe Typ 244
FC (Federkraft schliessend)
Ohne Handbetätigung

Ausführung:


- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmasse nach: ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150

Option:


- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:


Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Röhren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
63	2	50	10	740	199 244 282	3,499	199 244 302	3,499
75	2 ½	65	10	1500	199 244 283	3,656	199 244 303	3,656
90	3	80	10	2400	199 244 284	4,692	199 244 304	4,692
110	4	100	10	3800	199 244 285	6,406	199 244 305	6,406
140	5	125	10	8600	199 244 286	9,222	199 244 306	9,222
160	6	150	10	11400	199 244 287	12,902	199 244 307	12,902
225	8	200	10	19900	199 244 288	16,691	199 244 308	16,691
280	10	250	8	34000	199 244 289	33,880	199 244 309	33,880
315	12	300	8	50000	199 244 290	43,985	199 244 310	43,985



d	Zoll	Hmax	Lmax	Wmax	U	D1	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	d2
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	2	328,1	274,4	165	90	133,3	70	78,8	44,7	160	40		UNC 5/8
75	2 ½	341,0	274,4	182	90	139,9	70	85,1	45,7	180	54	35	UNC 5/8
90	3	365,7	325,2	210	90	145,6	78	91,2	48,7	195	67	50	UNC 5/8
110	4	388,3	359,6	240	90	166,0	86	107,5	55,6	226	88	74	UNC 5/8
140	5	452,2	418,0	272	90	180,0	96	122,7	63,5	258	113	97	UNC 3/4
160	6	476,6	434,0	280	90	189,0	106	134,5	71,5	284	139	123	UNC 3/4
225	8	532,0	498,4	360	90	210,5	118	161,5	72,5	341	178	169	UNC 3/4
280	10	679,5	646,0	440	125	264,4	148	206,9	113,2	412	210	207	UNC 7/8
315	12	749,0	681,0	510	125	285,2	157	235,5	114,6	482	256	253	UNC 7/8



d	Zoll	k	Y	E	Y1	M2
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	2	120,7	98,2	70,4	15,0	137,2
75	2 ½	139,7	98,2	70,4	15,0	137,2
90	3	152,4	111,1	83,3	15,0	162,6
110	4	190,5	114,8	87,0		179,8
140	5	215,9	149,5	107,5		209,0
160	6	241,3	153,1	111,1		217,0
225	8	298,5	160,0	118,0		249,2
280	10	362,0	190,0	148,0	18,2	323,0
315	12	431,8	210,1	168,0	18,2	340,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>