


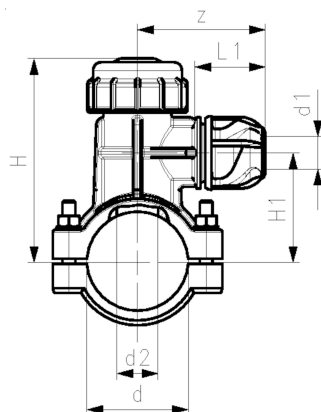

684C - Siodło gwintowane do rur PE i PVC z wlotem złączki zaciskowej, płaską uszczelką oraz śrubami i nakrętkami ze stali nierdzewnej

- woda PN16
- nadaje się do rur PE, PEX-a i PVC
- materiał: PP
- frez: mosiądz
- nadaje się do rur PE, PEX-a i PVC
- uszczelka siodłka: O-ring NBR z płaską wargą
- uszczelka: NBR O-ring uszczelniający
- śruby i nakrętki: stal nierdzewna
- kolor: niebieski - czarny
- Typ zestawu kluczy (L=mały; M=średni; B=duży)
- B = ilość otworów
- M = rodzaj śruby
- Dalsze rozmiary poboru można uzyskać dzięki zestawowi redukcyjnemu iJOINT

d	d1	PN	B	M	Key Kit type	Nr kodowy	SP	GP	waga
(mm)	(mm)	(bar)							(kg)
63	32	16	4	M8x50	S	158 400 702	1	8	0,536
75	40	16	4	M8x70	M	158 400 705	1	5	0,795
90	40	16	4	M8x70	M	158 400 708	1	5	0,853
110	25	16	6	M8x70	M	158 400 710	1	2	1,110
110	32	16	6	M8x70	M	158 400 711	1	2	1,132
110	63	16	6	M8x70	L	158 400 716	1		1,763
125	32	16	6	M8x70	L	158 400 718	1		1,290
160	25	16	6	M10x110	L	158 400 719	1		2,290
160	32	16	6	M10x110	L	158 400 720	1		2,303
160	63	16	6	M10x110	L	158 400 723	1		2,673

d	d1	d2	H	H1	L	L1	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	32	26	125	65	90	63	100
75	40	33	142	75	90	74	120
90	40	33	152	85	100	74	120
110	25	33	190	108	130	60	100
110	32	33	190	108	130	77	118
110	63	40	205	118	130	125	180
125	32	40	210	115	135	77	118
160	25	40	235	140	160	60	120
160	32	40	235	140	160	76	120
160	63	40	250	155	160	128	180

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>