



PROGEF Standard
Lug-Style End-Block Absperrrklappe Typ 578
Mit Handgetriebe
Flansch Norm metrisch

Ausführung:


- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

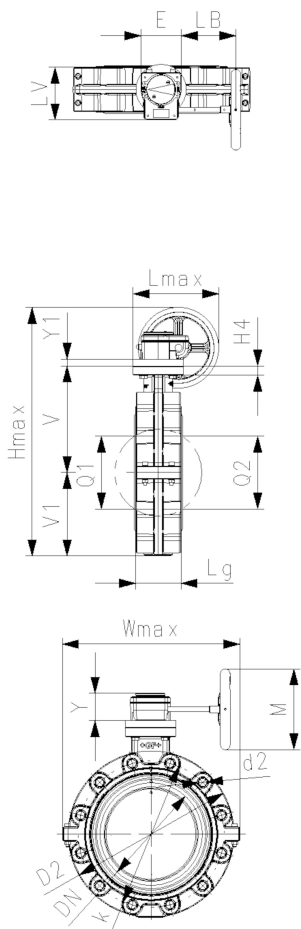

d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
63	2	50	10	740	167 578 042	3,447	167 578 062	3,447
75	2 1/2	65	10	1500	167 578 043	3,585	167 578 063	3,585
90	3	80	10	2400	167 578 044	3,929	167 578 064	3,929
110	4	100	10	3800	167 578 045	4,834	167 578 065	4,834
140	5	125	10	8600	167 578 046	6,348	167 578 066	6,348
160	6	150	10	11400	167 578 047	8,109	167 578 067	8,109
225	8	200	10	19900	167 578 048	9,353	167 578 068	9,353
280	10	250	8	34000	167 578 049	21,210	167 578 069	21,210
315	12	300	8	50000	167 578 050	27,746	167 578 070	27,746

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	D1	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	d2	Y	E
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	319,4	169,1	263,5	90	133,3	23	78,8	44,7	160	40		M16	61,2	80
75	332,3	169,1	272,0	90	139,9	23	85,1	45,7	180	54	35	M16	61,2	80
90	344,1	169,1	286,0	90	145,6	23	91,2	48,7	195	67	50	M16	61,2	80
110	380,8	169,1	301,0	90	166,0	23	107,5	55,6	226	88	74	M16	61,2	80
140	410,0	169,1	317,0	90	180,0	23	122,7	63,5	258	113	97	M16	61,2	80
160	430,8	169,1	321,0	90	189,0	23	134,5	71,5	284	139	123	M20	61,2	80
225	479,3	169,1	360,0	90	210,5	23	161,5	72,5	341	178	169	M20	61,2	80
280	615,6	212,6	440,0	125	264,4	23	206,9	113,2	412	210	207	M20	68,4	100
315	665,0	212,6	510,0	125	285,2	23	235,5	114,6	482	256	253	M20	68,4	100

d	Y1	M	LV	LB
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63		160	112,3	129,5
75		160	112,3	129,5
90		160	112,3	129,5
110		160	112,3	129,5
140		160	112,3	129,5
160		160	112,3	129,5
225		160	112,3	129,5
280	17,0	160	130,0	134,0
315	17,0	160	130,0	134,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>