




ecoFIT Valvola di sfiato e antimplosione tipo 591
Attacchi maschio per polifusione di testa codolo lungo
PE100 SDR11 metrico

Modello:

- Materiali: PVC-U/PE
- Con tappo di protezione fino al DN50 in PP-GF, DN65-100 in POM
- Galleggiante in PP-H
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Dimensioni compatte

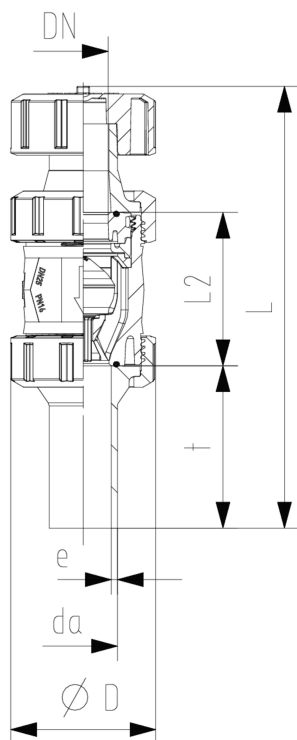

d	DN	PN	EPDM	FKM	D	L	L2	t	e	pollici equiv.
(mm)	(mm)	(bar)	Codice	Codice	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
20	15	16	161 591 121	161 591 130	50	175	56	69	2,25	½
25	20	16	161 591 122	161 591 131	58	195	65	76	2,30	¾
32	25	16	161 591 123	161 591 132	68	207	71	76	2,90	1
40	32	16	161 591 124	161 591 133	84	230	85	82	3,70	1 ¼
50	40	16	161 591 125	161 591 134	97	254	89	91	4,60	1 ½
63	50	16	161 591 126	161 591 135	124	298	101	110	5,80	2
75	65	16	161 591 127	161 591 136	166	334	136	125	6,80	2 ½
90	80	16	161 591 128	161 591 137	200	360	141	140	8,20	3
110	100	16	161 591 129	161 591 138	238	411	164	160	10,00	4

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>