


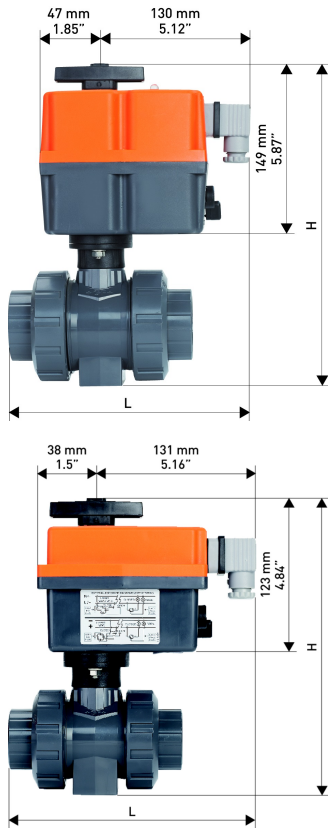

Palloventtiili 104 PVC-U 24 V liimamuhvit - metrimitoitus

Rakenne :

- Jännite on tekniset tiedot-lehden mukainen
- Toiminta-alue 90°<
- Helppo asennus ja poisto
- Integroidut RST-asennussisäkkeet

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-arvo (Δp=1 bar) (l/min)	Jännite	EPDM Koodi	LVI	SP	GP	Paino (kg)
16	10	10	70	24V	199 104 042		1		0,995
20	15	10	185	24V	199 104 043		1		0,995
25	20	10	350	24V	199 104 044		1		1,050
32	25	10	700	24V	199 104 045		1		1,930
40	32	10	1000	24V	199 104 046		1		1,290
50	40	10	1600	24-240V	199 104 047		1		3,625
63	50	10	3100	24-240V	199 104 048		1		2,395

d (mm)	FKM Koodi	LVI	H (mm)	L Toimilaite (mm)	B (mm)
16	199 104 052		194	178,5	10Nm 50
20	199 104 053		194	178,5	10Nm 50
25	199 104 054		207	186,0	10Nm 58
32	199 104 055		217	192,5	10Nm 68
40	199 104 056		236	204,5	10Nm 84
50	199 104 057		275	208,5	20Nm 97
63	199 104 058		307	221,5	20Nm 124

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>