
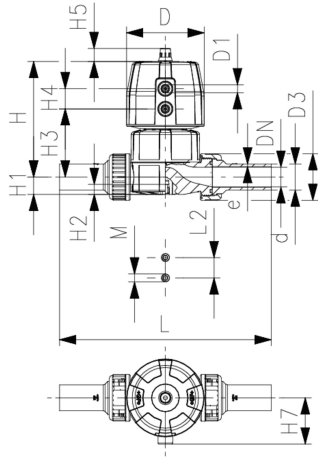




**Kalvoventtiili DIASTAR Ten SYGEF Standard
FC (jousi sulkee)
yhdistäjät puskuhitsauspäillä - metrimitoitus**

Rakenne :

- Materiaali: PVDF
- Kaksinkertainen virtaus edeltäjämalliin verrattuna
- Yksi kotelomutteri korvaa neljä ruuvia
- Ilmaliitäntä käännettävissä 90° välein
- Helppo asennus ja poisto
- Lyhyt kokonaispituus

Vaihtoehto:

- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen
- Saatavissa kattava valikoima lisävarusteita

* PN: PTFE

Työpaine: **kalvon toisella puolella**

* O-renkaan materiaali: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-arvo (Δp=1 bar) (l/min)	PTFE/ EPDM* Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	PTFE/FKM* Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
20	15	10/10*	125	185 624 132		1	0,630	185 624 152		1	1,100
25	20	10/10*	271	185 624 133		1	1,405	185 624 153		1	1,760
32	25	10/10*	481	185 624 134		1	1,515	185 624 154		1	2,610
40	32	10/10*	759	185 624 135		1	2,570	185 624 155		1	3,760
50	40	10/10*	1263	185 624 136		1	4,697	185 624 156		1	6,220
63	50	10/6*	1728	185 624 137		1	5,327	185 624 157		1	7,800

d (mm)	FKM Koodi	LVI
20	185 624 162	
25	185 624 163	
32	185 624 164	
40	185 624 165	
50	185 624 166	
63	185 624 167	

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Nousu = Hx (mm)
20	68	⅜	101	14	12	60	24	16	43	196	25	M6	1,9	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	1,9	10
32	96	⅜	143	22	12	84	25	16	57	234	25	M6	2,4	13
40	120	⅜	173	26	15	99	26	26	69	260	45	M8	2,4	15
50	150	⅜	214	32	15	119	36	26	88	284	45	M8	3,0	19
63	150	⅜	226	39	15	132	36	26	88	321	45	M8	3,0	23

**d Lähin
(mm) tuumakoko
(inch)**

20	⅜
25	⅜
32	1
40	1 ¼
50	1 ½
63	2

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>